

Haier

More Creation, More Possibilities



NOVIDADE

Termoacumuladores Digitais VH3W

Instalação vertical ou horizontal


50
LITROS

80
LITROS

100
LITROS

B

CLASSE
ENERGÉTICA

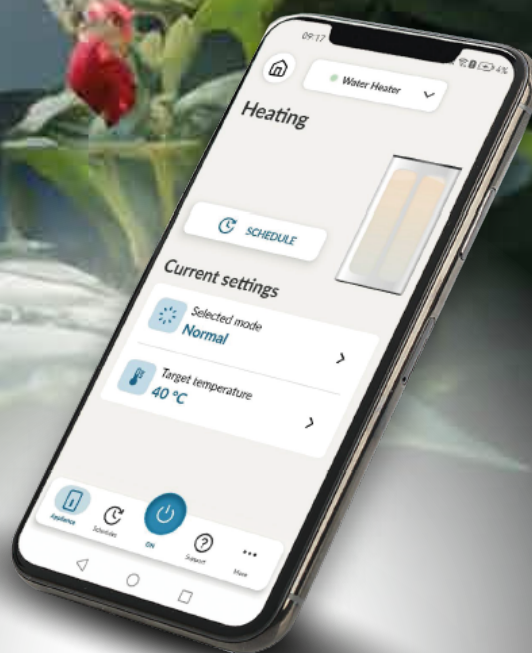

Mo+ Incoloy



AQS Instantâneo



Controlo Eletrónico



Eco-smart



ErP Classe B

PORTO:
Rua Delfim Ferreira
N494, 4100-199 Porto
Tel.: +351 229 982 990
loja.norte@haiceland.com

LISBOA:
EN249, Estrada Casal do Canas,
Lote 4, Alfragide, 2724-523 Amadora
Tel.: +351 214 253 846
loja@haiceland.com

ALMANCIL:
Sítio do Troto, N385, Loja A,
São João da Venda,
8135-026 Almancil, Algarve
Tel.: +351 289 816 415
loja.faro@haiceland.com

PORTIMÃO:
Rua do Oceano Atlântico 17,
8500-823 Portimão, Algarve
Tel.: +351 289 816 415
loja.faro@haiceland.com



CLIMASUN
AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO



ES30/50/80/100V-VH3W

- Tecnologia ShockProof para maior protecção contra a eletricidade
- Revestimento em liga de Mo-Alloy de alta resistência à corrosão
- Display de controlo com design intuitivo e ergonómico
- O modo BPS aquece a água até 80°C para inibir a formação de bactérias
- Wi-Fi incluído



Shock Proof



Revestimento Mo Incoloy



Display de Controlo Ergonómico



Modo BPS



WiFi Incluído




Elementos



- Tecnologia PUF
- Revestimento Mo Incoloy
- Tecnologia de Fluxo em U
- Haste de Magnésio


Dimensões

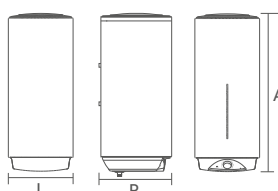

*Dimensões(mm)

Modelo	L	P	A
ES30V-VH3W	421	410	530
ES50V-VH3W	421	410	686
ES80V-VH3W	421	410	995
ES100V-VH3W	421	410	1230

Painel de Controlo

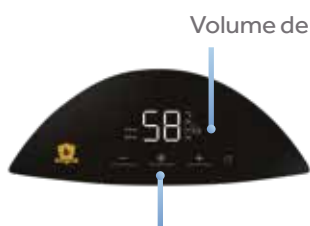

Volume de água quente

Definição dos Modos ECO/BPS/BOOST

Design



Linha em platina

Design cilíndrico

Modelo	ES50V-VH3W	ES80V-VH3W	ES100V-VH3W
Instalação	Horizontal e Vertical	Horizontal e Vertical	Horizontal e Vertical
Método de Controlo	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Capacidade (L)	47	75	95
Interior do Depósito	Aço inoxidável esmaltado	Aço inoxidável esmaltado	Aço inoxidável esmaltado
Revestimento do Depósito	SPCC	SPCC	SPCC
Material do Revestimento	310S Mo	310S Mo	310S Mo
Voltagem (V)/ Frequência (Hz)	230/50	230/50	230/50
Potência Nominal (W)	1500	1500	1500
Temperatura Nominal (°C)	75	75	75
Pressão Nominal (Bar)	8	8	8
Grau de Impermeabilidade	IPX4	IPX4	IPX4
Funções	WiFi,BPS,ECO	WiFi,BPS,ECO	WiFi,BPS,ECO
Dimensões (mm)	421*410*686	421*410*995	421*410*1230
Dimensões da Embalagem (mm)	496*486*723	496*486*1032	496*486*1280
Peso Líquido (kg)	18	26	30
Peso Bruto (kg)	21	29	34
Classe Energética	B	B	B

Os dados e imagens apresentados podem ser alterados sem aviso prévio. Consulte sempre o seu comercial ou através do email comercial@climasun.com antes de efectuar uma encomenda.

Distribuidor Oficial em Portugal



comercial@climasun.com
www.haier-ac.pt
facebook/climasun