

Haier

More Creation, More Possibilities



NOVIDADE

Termoacumuladores

Slim TF7W

Instalação vertical ou horizontal

50
LITROS

80
LITROS

100
LITROS



WI-FI
INCLUÍDO



Shock Proof



Elemento de Aquecimento em Titânio



ECO-SMART



Anti-Bactéria



Instalação Vertical e Horizontal



CLASSE ENERGÉTICA

PORTO:
Rua Delfim Ferreira
N494, 4100-199 Porto
Tel.: +351 229 982 990
loja.norte@haiceland.com

LISBOA:
EN249, Estrada Casal do Canas,
Lote 4, Alfragide, 2724-523 Amadora
Tel.: +351 214 253 846
loja@haiceland.com

ALMANCEL:
Sítio do Troto, N385, Loja A,
São João da Venda,
8135-026 Almancel, Algarve
Tel.: +351 289 816 415
loja.faro@haiceland.com

PORTIMÃO:
Rua do Oceano Atlântico 17,
8500-823 Portimão, Algarve
Tel.: +351 289 816 415
loja.faro@haiceland.com



CLIMASUN
AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO




ES50/80/100V-TF7W


- Tecnologia ShockProof para maior protecção contra a electricidade
- Modo de aquecimento Twin Power
- O modo ECO memoriza de forma automática o hábito do utilizador para um aquecimento inteligente que se traduz numa redução de energia até 18%.
- O modo BPS aquece a água até 80°C para inibir a formação de bactérias
- Instalação vertical ou horizontal
- Wi-Fi incluído



Elementos

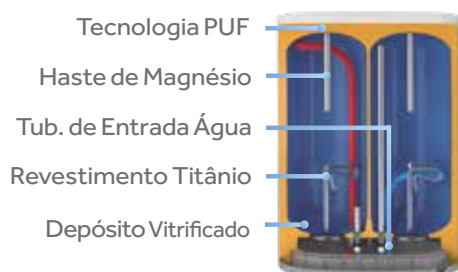

Dimensões



*Dimensões (mm)

Model	L	P	A
ES50V-TF7W	530	320	745
ES80V-TF7W	530	320	1070
ES100V-TF7W	530	320	1312

Panel de Controlo



Design



Conceção de estrutura tridimensional

Modelo	ES50V-TF7W	ES80V-TF7W	ES100V-TF7W
Instalação	Horizontal e Vertical	Horizontal e Vertical	Horizontal e Vertical
Método de Controlo	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Capacidade (L)	46	74	94
Material Interior do Depósito	Vitricado	Vitricado	Vitricado
Material Revestimento do Depósito	PCM	PCM	PCM
Elemento de Aquecimento	Ti	Ti	Ti
Voltagem (V)/ Frequência (Hz)	230/50	230/50	230/50
Potência Nominal (W)	3000	3000	3000
Temperatura Nominal (°C)	75	75	75
Pressão Nominal (Bar)	8	8	8
Grau de Impermeabilidade	IPX4	IPX4	IPX4
Funções	WIFI,BPS,ECO,MAX	WIFI,BPS,ECO,MAX	WIFI,BPS,ECO,MAX
Dimensões (mm)	530*320*745	530*320*1070	530*320*1312
Dimensões Embalagem (mm)	615*407*856	615*409*1188	615*409*1430
Peso Líquido (kg)	25	33.5	42
Peso Bruto (kg)	28.6	38	47
Classe Energética	B	B	B

Os dados e imagens apresentados podem ser alterados sem aviso prévio. Consulte sempre o seu comercial ou através do email comercial@climasun.com antes de efectuar uma encomenda.

Distribuidor Oficial em Portugal