



MRV

DC INVERTER



CASSETTE COMPACTA


Wi-Fi
App Haier AC

Haier
Air Conditioning



MRV

DC INVERTER

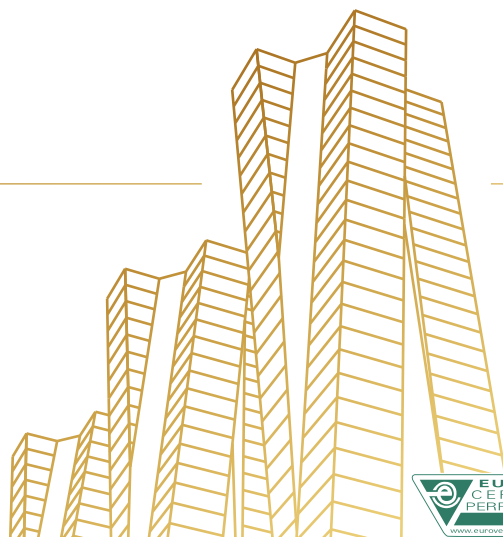

HW-PB101AFK YR-HRS01

4.2 kW 7.2 kW
5.2 kW 9.2 kW



Motor de ventilador DC



Saída de ar fresco



Novo design de painel 620*620mm



Baixo nível de ruído




Wi-Fi App Haier AC

Modelo/Unidade Interior			AB042MCFRA	AB052MCFRA	AB072MCFRA	AB092MCFRA
Capacidade	Arrefecimento	kBtu/h	4.0	5.1	7.5	9.5
		kW	1.3	1.5	2.2	2.8
	Aquecimento	kBtu/h	5.0	5.8	8.5	10.9
		kW	1.5	1.7	2.5	3.2
Parâmetros Eléctricos	Alimentação Eléctrica	Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Performance	Fluxo de Ar (H/M-H/M-M-L/L/Q)	m³/h	530/480/380/330/290/270	530/480/380/330/290/270	530/480/380/330/290/270	590/530/430/380/330/270
	Nível de Pressão Sonora (H/M-H/M-M-L/L/Q)	dB(A)	30/29/28//27/25/24	30/29/28//27/25/24	30/29/28//27/25/24	31/30/29/28/25/24
	Nível de Potência Sonora (H/M/L)	dB(A)	45/44/43/42/40/39	45/44/43/42/40/39	45/44/43/42/40/39	46/45/44/43/40/39
Instalação	Dimensões (W/D/H)	mm	570/570/260	570/570/260	570/570/260	570/570/260
	Dimensões Embalagem (W/D/H)	mm	708/655/345	708/655/345	708/655/345	708/655/345
	Peso Líquido/Peso Bruto	kg	13.5/14.8	13.5/14.8	13.5/14.8	13.5/14.8
	Diâmetro de Tubagem - Líquido	mm	6.35	6.35	6.35	6.35
	Diâmetro de Tubagem - Gás	mm	9.52	9.52	9.52	9.52
Painel	Nome do Modelo	/	PB-620QB	PB-620QB	PB-620QB	PB-620QB
	Dimensões (W/D/H)	mm	620/620/60	620/620/60	620/620/60	620/620/60
	Dimensões Embalagem (W/D/H)	mm	640/640/80	640/640/80	640/640/80	640/640/80
Controlador	Com fios (Opcional)	/	HW-PB101AFK	HW-PB101AFK	HW-PB101AFK	HW-PB101AFK
	Infravermelhos (Opcional)	/	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01

MRV

DC INVERTER

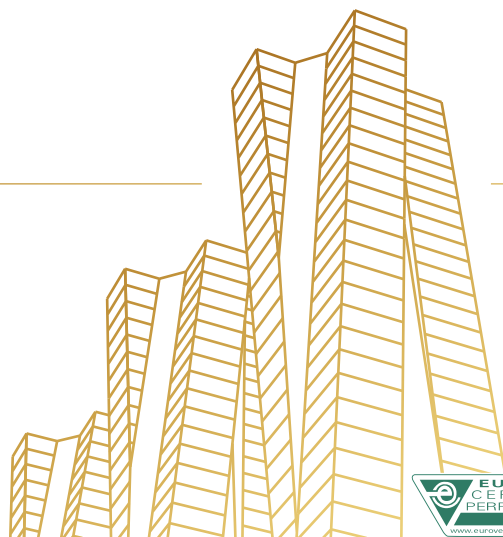

HW-PB101AFK YR-HRS01

12.2 kW

18.2 kW

16.2 kW

9.2 kW



Motor de ventilador DC



Saída de ar fresco



Novo design de painel 620*620mm



Baixo nível de ruído



Wi-Fi App Haier AC

Modelo/Unidade Interior			AB122MCFRA	AB162MCFRA	AB182MCFRA	AB242MCFRA
Capacidade	Arrefecimento	kBtu/h	12.3	15.3	19.1	24.0
		kW	3.6	4.5	5.6	7.1
	Aquecimento	kBtu/h	13.6	17.1	21.5	26.0
		kW	4	5	6.3	8.0
Parâmetros Eléctricos	Alimentação Eléctrica	Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Performance	Fluxo de Ar (H/M-H/M-M-L/L/Q)	m³/h	640/590/480/430/380/290	750/700/600/550/500/400	850/800/700/650/600/500	910/900/800/750/700/600
	Nível de Pressão Sonora (H/M-H/M-M-L/L/Q)	dB(A)	34/31/28/26/25/24	37/35/32/30/26/25	42/39/36/34/32/31	43/43/41/39/33/32
	Nível de Potência Sonora (H/M/L)	dB(A)	49/46/43/41/40/39	52/50/47/45/41/40	57/54/51/49/47/46	58/58/56/54/48/47
Instalação	Dimensões (W/D/H)	mm	570/570/260	570/570/260	570/570/260	570/570/260
	Dimensões Embalagem (W/D/H)	mm	708/655/345	708/655/345	708/655/345	708/655/345
	Peso Líquido/Peso Bruto	kg	13.5/14.8	14.9/16.2	14.9/16.2	15.5/16.8
	Diâmetro de Tubagem - Líquido	mm	6.35	6.35	6.35	6.35
	Diâmetro de Tubagem - Gás	mm	12.7	12.7	12.7	12.7
Painel	Nome do Modelo	/	PB-620QB	PB-620QB	PB-620QB	PB-620QB
	Dimensões (W/D/H)	mm	620/620/60	620/620/60	620/620/60	620/620/60
	Dimensões Embalagem (W/D/H)	mm	640/640/80	640/640/80	640/640/80	640/640/80
Controlador	Com fios (Opcional)	/	HW-PB101AFK	HW-PB101AFK	HW-PB101AFK	HW-PB101AFK
	Infravermelhos (Opcional)	/	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01