Haier
Soluções AVAC

N°1 em Soluções Smart
& Ar Mais Saudável

Wi-Fi **App hOn**

Descubra uma nova forma de gerir a sua casa. **Controlo inteligente, onde quer que esteja.**

DISPONÍVEL PARA DOWNLOAD EM:

Google Play App Store

TABELA DE PREÇOS **2026/27**

V.2



Soluções 360°
Ar Condicionado
Aquecimento & A.Q.S.
Novas Energias
Eletrodomésticos

SCAN ME

Conheça as **tendências da climatização em 2026/27**

www.haier-ac.pt

comercial@climasun.com
R. Urtigueira 26, 4410-304 Canelas VNG, Porto, Portugal
Encontre-nos também em **Lisboa, Seixal** e no **Algarve**

CLIMASUN
AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO

Haier
Soluções AVAC

SOLUÇÃO CASA 360°

Uma solução completa, eficiente e económica para o seu conforto!

Climatização, A.Q.S e energia renovável.
Tudo para a sua casa!



Gama R290 **JÁ DISPONÍVEIS**

Bomba de Calor **MINI :** 80L, 110L e 150L
Bomba de Calor **ETNA:** 200L e 250L
Bomba de Calor **Super Aqua GT**:De 4kW a 16kW



A+
Classe Energética

R290
GWP 0,03

Explore as opções
CASA 360° para
T1, T2, T3 e T4

www.haier-ac.pt

Uma Marca
Uma Solução Completa para a sua Casa

AR CONDICIONADO +
AQUECIMENTO +
ÁGUAS QUENTES SANITÁRIAS +
ENERGIA SOLAR +
ELETRODOMÉSTICOS +

PORTO:
Rua da Urtigueira
N26 - 4410-304 Canelas VNG
Tel.: +351 229 982 990
loja.norte@haiceland.com

LISBOA:
EN249, Estrada Casal do Canas,
Lote 4, Alfragide 2724-523 Amadora
Tel.: +351 214 253 846
loja@haiceland.com

SEIXAL:
Rua Rodrigo Sarmento de Beires,
N57, 2840-068 Paio Pires
Tel.: +351 214 253 846
loja@haiceland.com

ALMANCIL:
Sítio do Troto, N385, Loja A,
S. João da Venda, 8135-026 Almancil
Tel.: +351 289 816 415
loja.faro@haiceland.com

PORTIMÃO:
Rua do Oceano Atlântico 17,
8500-823 Portimão
Tel.: +351 289 816 415
loja.faro@haiceland.com

Oferta Completa ECO
Chave-na-Mão



A Climatização SMART mais Flexível



Conecte até
3 unidades interiores
+1 Depósito AQS

Conecte-se ao Extraordinário
com a cozinha dos seus Sonhos

ESCOLHA 2025 Nº1 DO CONSUMIDOR by CONSUMER CHOICE

Tenha o controlo na palma da sua mão com as APP hOn da HAIER. Uma das aplicações mais completas do mercado da conexão inteligente!

hOn



EUROMONITOR INTERNATIONAL

FORTUNE WORLD'S MOST ADMIRED COMPANIES

100 Global Brands BRANDZ

808 200 190
www.haier-ac.pt

CLIMASUN
AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO

Haier
Soluções AVAC

SISTEMA ÚNICO
Multisplit 3S

Arrefecimento, Aquecimento & A.Q.S.

DEPÓSITOS DE ACUMULAÇÃO
Vitrificados

100 L **200 L**



Unidades Exteriores **R32**

5.5 kW 7.0 kW

Até 2 Unidades Interiores + 1 Depósito



3U55S2SWR1FA

Até 3 Unidades Interiores + 1 Depósito



4U70S2SWR1FA

Haier
Soluções AVAC

MRV7S
DC INVERTER R32



EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE
www.eurovent-certification.com

Menos consumo, mais desempenho:
climatização inteligente para edifícios modernos

- R32 — Refrigerante R32
- Tecnologia Avançada
- Máxima Conveniência
- Alta Eficiência
- Fácil Instalação

HAIER **NO MUNDO!**



BRANDZ TOP 100
MOST VALUABLE GLOBAL BRANDS

HAIER, a única marca com Ecosistema IoT na lista BRANDZ por 6 anos consecutivos.



EUROMONITOR
INTERNATIONAL RANKING

HAIER, nomeada N°1 pela Global Major Appliances Brand por 16 anos consecutivos. (2008-2024)



FORTUNE
MOST ADMIRED COMPANIES

A marca mais admirada e nomeada peça Fortune's Most Admired Companies no Mundo. A única empresa do ramo a adquirir este prémio.



FORTUNE GLOBAL 500

Em 2024. como subgrupo da marca mãe Haier, a Haier Smart Home voltou a constar na lista da Fortune Global 500.



FORTUNE
MOST ADMIRED COMPANY

Haier foi selecionada como Fortune the Most Admired Company no mundo, por 6 anos.



FORTUNE ESG INFLUENCE LIST

Haier Smart Home foi incluída na lista de influência, Fortune China ESG l2022

Haier

CLIMASUN
AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO



Porquê ser nosso parceiro?

1. A CLIMASUN é uma empresa de crescimento sustentado no Mercado
A empresa apresenta um crescimento sólido nos últimos anos e com perspectivas de dar continuidade a esta posição no mercado português

2. Proximidade geográfica e pessoal
Sendo uma empresa nacional e com rostos e presença física, a CLIMASUN oferece maior rapidez na entrega, melhor comunicação entre parceiros, adaptação às necessidades locais

3. Portfólio diversificado de Produtos
Temos ao dispor uma ampla gama de equipamentos, incluindo ar condicionado, aquecimento, novas energias, electrodomésticos e acessórios de instalação

4. Stock com disponibilidade permanente
Toda a gama de produtos com disponibilidade de recolha a Norte, Lisboa, Algarve e ainda numa plataforma logística Multifuncional. Aliados a este armazenamento, os nossos serviços logisticos permitem que a sua encomenda chegue até si, abrangendo toda a área do país

5. Equipa de engenharia especializada para auxiliar nos orçamentos e projectos
Além da equipa de consultores comerciais que o apoiarão e aconselharão na escolha da melhor sistema AVAC para si, pode ainda contar com o acompanhamento do departamento de engenharia e orçamentação para o envio de documentação técnica, apoio ao projecto e tudo o que precise para simplificar o seu trabalho

6. Suporte Técnico e Assistência Especializada
Com mais de duas décadas de experiência, a SAVE21 oferece serviço de assistência técnica especializada e dinâmica, garantindo a satisfação e confirança dos seus clientes

7. Condições financeiras de apoio ao instalador
Facilidades de pagamento com entidades de crédito parceiras, campanhas promocionais recorrentes e acessoria de apoio a programas como Vale Eficiência, Fundo Ambiental, entre outros...

Expert

A Personificação da Excelência



hOn
Wi-Fi Standard
hOn - App

reddot winner

UVC Pro
Os raios UVC inibem as bactérias e vírus presentes no fluxo de ar e geram radicais hydroxyl que são libertados no ambiente, melhorando a eficiência na remoção de vírus e bactérias transportados pelo ar

Self-Clean
Limpeza automática do interior da unidade, onde o sistema congela o evaporador para capturar poeiras e impurezas, derrete o gelo para as remover e finaliza com uma secagem que ajuda a prevenir bolor, bactérias e maus odores

Fácil de Limpar
Graças à fácil desmontagem dos componentes, é possível realizar uma limpeza mais profunda das superfícies internas, garantindo assim a insuflação de um ar mais saudável

Modo Noite Tranquila
Ao ser ativado, o equipamento ajusta gradualmente a temperatura para manter um ambiente agradável ao longo da noite e reduz o nível de ruído da unidade

56°C Steri-Clean
Inativa vírus e elimina bactérias ao aquecer o evaporador a uma temperatura de 56°C durante 30 minutos

Sensor ECO
Deteta presença no ambiente e ajusta o ar condicionado para economizar energia

ESTERILIZAÇÃO UVC PRO

Mais Puro, Mais Qualidade

Inibem as bactérias e vírus presentes no fluxo de ar,
através de radicais activos e grupos de iões positivos e negativos.



99.991%

It is tested and proven to be effective in inhibiting Covid-19 virus with 99.991% efficiency.


Certified by Texcell, An inactivation and reduction titer of more 4.08Log(99.991%)of Sars-Cov-2 in 24 hours was demonstrated on the device in 6.7m³ test lab.

reddot winner

hOn
Wi-Fi Standard
hOn - App

EXPERT Plus

Tudo aquilo que espera de um Expert

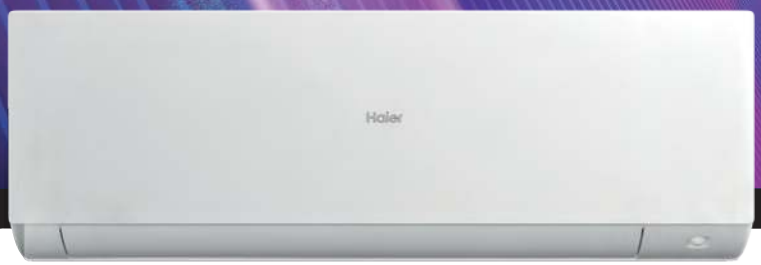

Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	AS25XCAHRA 1U25S2SM1FA-2	AS35XCAHRA 1U35S2SM1FA-2	AS50XCAHRA 1U50S2SJ2FA-2	AS71XCAHRA 1U71S2SR3FA
Cap. nom. Arrefecimento (min–máx) [kW]	2,8 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,0 (1,4-5,5)	6.2 (2.2-7.0)
Cap. nom. Aquecimento (min–máx) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	5,6 (1,7-6,2)	6.8 (2.4-7.8)
SEER/SCOP	8.8/4.75	8.5/4.75	6.6/4.6	6.8/4.0
Classe Energética (Arrefe/Aquec)	**A+++/A++**	**A+++/A++**	**A++/A++**	**A++/A+**
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50/60
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	895/236/313	895/236/313	895/236/313	895/236/313
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	800/285/553	800/285/553	820/306/642	890/340/700
Cap. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	730	800	880	920
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	39/32/25/16	40/33/26/17	45/37/29/20	47/45/37/29
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	56	57	60	65
Diâmetro de Tubagens (Líq./gás) [pol]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Comprimento e Altura máx. de tubagens [m]	20/10	20/10	25/15	50/30
Comp máx. de tub. s/carga adicional [m]	7	7	7	7
Refrigerante	R32	R32	R32	R32
Comando Incluído	YR-HJ1	YR-HJ1	YR-HJ1	YR-HJ1
P.V.P. MURAIS PARA MULTI s/i.v.a. [€]	**305.00**	**315.00**	**425.00**	**554.00**
P.V.P. CONJUNTOS MONOSPLIT s/i.v.a. [€]	**930.00**	**1014.00**	**1335.00**	**1489.00**



Wi-Fi Easy Pair

Self Clean

Esterilização 56°C

3-Level-Eco

I Feel

Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	AS25RBAHRA-3 1U25YEGFRA-3	AS35RBAHRA-4 1U35YESFRA-4	AS50RCBHRA-4 1U50MERFRA-4	AS68RDAHRA-4 1U68MRAFRA-4
Cap. nom. Arrefecimento (min–máx) [kW]	2,7 (0,7-3,4)	3,5 (0,8-3,8)	4,8 (1,3-5,4)	6,2 (1,3-7,4)
Cap. nom. Aquecimento (min–máx) [kW]	2,9 (0,7-3,6)	3,9 (0,7-4,0)	4,8 (1,3-5,4)	6,3 (1,4-7,5)
SEER/SCOP	6.5/5.1	6.1/5.1	6.3/5.1	6.7/5.1
Classe Energética (Arrefe/Aquec)	**A++/A+++**	**A++/A+++**	**A++/A+++**	**A++/A+++**
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	805x199x292	805x199x292	875x212x304	975x222x318
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	700x245x544	700x245x544	800x275x553	800x275x553
Cap. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	610/550	620	770/810	1100/1000
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	37/32/28/18	38/33/29/18	44/40/35/28	47/45/37/29
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	54	59	60	64
Diâmetro de Tubagens (Líq./gás) [pol]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 -1/2	1/4 - 1/2
Comprimento e Altura máx. de tubagens [m]	20/10	20/10	20/15	25/15
Comp máx. de tub. s/carga adicional [m]	5	5	7	7
Refrigerante	R32	R32	R32	R32
Comando Incluído	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2
P.V.P. MURAIS PARA MULTI s/i.v.a. [€]	**148.00**	**167.00**	**241.00**	**296.00**
P.V.P. CONJUNTOS MONOSPLIT s/i.v.a. [€]	**529.00**	**556.00**	**871.00**	**1112.00**



Esterilização a 56°C

Insuflação Coanda Plus

Self-Clean Auto-Limpeza

Super Silencioso

Fácil Instalação

Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	AS25PBPHRA-PRE 1U25YEPFRA-PRE	AS35PBPHRA-PRE 1U35MEPFRA-PRE	AS50PDPHRA-PRE 1U50KEPFRA-PRE	AS71PEPHRA-PRE 1U71WEPFRA-PRE
Cap. nom. Arrefecimento (min–máx) [kW]	2,7 (0,8-3,6)	3,6 (0,8-4,0)	5,3 (2,0-6,3)	7,0 (2,1-8,0)
Cap. nom. Aquecimento (min–máx) [kW]	3,1 (0,8-4,3)	3,9 (0,8-4,5)	5,8 (1,3-6,8)	7,4 (1,5-8,5)
SEER/SCOP	8.5/4.6	8.5/4.6	8.5/4.6	8.5/4.6
Classe Energética (Arrefe/Aquec)	**A+++/A+++**	**A+++/A+++**	**A+++/A+++**	**A+++/A+++**
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	805/292/200	805/292/200	975/220/318	1105/240/335
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	700/245/544	800/280/553	820/306/642	890/340/705
Cap. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	610/550	670	930/980	1 180/1140
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	37/32/28/18	38/33/29/18	44/40/35/28	47/45/37/29
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	56	60	60	65
Diâmetro de Tubagens (Líq./gás) [pol]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Comprimento e Altura máx. de tubagens [m]	20/10	20/10	25/15	25/15
Comp máx. de tub. s/carga adicional [m]	7	7	7	7
Refrigerante	R32	R32	R32	R32
Comando Incluído	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2
P.V.P. MURAIS PARA MULTI s/i.v.a. [€]	**195.00**	**205.00**	**290.00**	**320.00**
P.V.P. CONJUNTOS MONOSPLIT s/i.v.a. [€]	**640.00**	**690.00**	**1015.00**	**1245.00**



FLAIR Plus

O mais eficiente

Wi-Fi Standard
hOn - App



Wi-Fi Standard hOn App

Display LEd

Self Clean

Modo Noite

Quartz Plus
ÚNICO!
10.5 kW

Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	AS25S2SF2FA-3 1U25S2SM1FA-2	AS35S2SF2FA-3 1U35S2SM1FA-2	AS42S2SF2FA-3 1U42S2SM1FA	AS50S2SF2FA-3 1U50S2SJ2FA-2	AS71S2SF2FA-3 1U71S2SR3FA	AS105PFAHRA 1U105XEAFRA-H
Cap. nom. Arrefecimento (min–máx) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,2-4,8)	5,2 (1,4-6,0)	7,0 (2,2-7,5)	9,5 (1,5-11,0)
Cap. nom. Aquecimento (min–máx) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	4,4 (1,3-5,8)	6,0 (1,4-6,9)	8,0 (2,4-8,5)	10,8 (1,4-11,0)
SEER/SCOP	8.5/4.6	8.5/4.6	7.0/4.0	7.2/4.6	7.1/4.0	6.5/4.1
Classe Energética (Arrefe/Aquec)	**A+++/A++**	**A+++/A+++**	**A++/A+++**	**A++/A+++**	**A++/A+++**	**A++/A+**
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/220-240/50
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	870/196/301	870/196/301	870/196/301	1009/223/327	1126/220/337	1310/285/370
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	800/280/550	800/280/550	800/280/550	820/338/614	890/353/697	950/370/815
Cap. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	600	650	750	900	1100	1500/1300
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	38/32/25	39/33/26	42/36/30	45/41/37	47/43/37	50/47/43/38
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	53	55	58	57	60	65
Diâmetro de Tubagens (Líq./gás) [pol]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 -1/2	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Comp. e Altura máx. de tubagens [m]	20/10	20/10	20/10	25/15	50/30	50/30
Comp máx. de tub. s/carga adicional [m]	7	7	7	7	7	10
Refrigerante	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Comando Incluído	YR-HE	YR-HE	YR-HE	YR-HE	YR-HE	YR-HJ
P.V.P. MURAIS PARA MULTI s/i.v.a. [€]	**269.00**	**279.00**	**329.00**	**374.00**	**416.00**	-
P.V.P. CONJUNTOS MONOSPLIT s/i.v.a. [€]	**894.00**	**978.00**	**1114.00**	**1284.00**	**1351.00**	**1857.00**

Brevemente com UVC

FLAIR Plus

O equilíbrio perfeito entre conforto e eficiência

- Display LED
- Self Clean
- Modo Noite
- Wi-Fi





ESTERILIZAÇÃO UVC INCLUÍDA | Self Clean | Esterilização 56°C | Self Hygiene | Sensor ECO | Wi-Fi Standard hOn - App

Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	AS25S2SF1FA-WH 1U25S2SM1FA-2	AS35S2SF1FA-WH 1U35S2SM1FA-2	AS50S2SF1FA-WH 1U50S2SJ2FA-2	AS71S2SF1FA-WH 1U71S2SR3FA
Cap. nom. Arrefecimento (min–máx) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)	7 (2,2-7,5)
Cap. nom. Aquecimento (min–máx) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)	8,0 (2,4-8,5)
SEER/SCOP	8.5/5.1	8.5/5.1	7.2/5.6	7.1/5.4
Classe Energética (Arrefe/Aquec)	**A+++/A+++**	**A+++/A+++**	**A++/A+++**	**A++/A+++**
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50/60
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	856/197/300	856/197/300	999/225/323	1115/235/343
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	800/285/553	800/285/553	820/306/642	890/340/700
Cap. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	600	650	900	1100
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	47/43/37/33
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	53	55	57	60
Diâmetro de Tubagens (Líq./gás) [pol]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Comprimento e Altura máx. de tubagens [m]	20/10	20/10	25/15	50/30
Comp máx. de tub. s/carga adicional [m]	7	7	7	7
Refrigerante	R32	R32	R32	R32
Comando Incluído	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ
P.V.P. MURAIS PARA MULTI s/i.v.a. [€]	**290.00**	**300.00**	**379.00**	**464.00**
P.V.P. CONJUNTOS MONOSPLIT s/i.v.a. [€]	**915.00**	**999.00**	**1289.00**	**1399.00**




FLEXIS Plus-BH
Versão Preto Mate

FLEXIS Plus-S
Versão Prata

ESTERILIZAÇÃO UVC INCLUÍDA | Self Clean | Esterilização 56°C | Self Hygiene | Sensor ECO | Wi-Fi Standard hOn - App

	PRETO				PRATA	
Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	AS25S2SF1FA-BH 1U25S2SM1FA-2	AS35S2SF1FA-BH 1U35S2SM1FA-2	AS50S2SF1FA-BH 1U50S2SJ2FA-2	AS71S2SF1FA-BH 1U71S2SR3FA	AS25S2SF1FA-S 1U25S2SM1FA-2	AS35S2SF1FA-S 1U35S2SM1FA-2
Cap. nom. Arrefecimento (min–máx) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)	7 (2,2-7,5)	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)
Cap. nom. Aquecimento (min–máx) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)	8,0 (2,4-8,5)	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)
SEER/SCOP	8.5/5.1	8.5/5.1	7.2/5.6	7.1/5.4	8.5/5.1	8.5/5.1
Classe Energética (Arrefe/Aquec)	**A+++/A+++**	**A+++/A+++**	**A++/A+++**	**A++/A+++**	**A+++/A+++**	**A+++/A+++**
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50/60	1/220-240/50	1/220-240/50
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	856/197/300	856/197/300	999/225/323	1115/235/343	856/197/300	856/197/300
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	800/285/553	800/285/553	820/306/642	890/340/700	800/285/553	800/285/553
Cap. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	600	650	900	1100	600	650
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	47/43/37/35	38/32/25/16	39/33/26/17
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	53	55	57	60	53	55
Diâmetro de Tubagens (Líq./gás) [pol]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Comprimento e Altura máx. de tubagens [m]	20/10	20/10	25/15	50/30	20/10	20/10
Comp máx. de tub. s/carga adicional [m]	7	7	7	7	7	7
Refrigerante	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Comando Incluído	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ
P.V.P. MURAIS PARA MULTI s/i.v.a. [€]	**300.00**	**315.00**	**390.00**	**470.00**	**300.00**	**315.00**
P.V.P. CONJUNTOS MONOSPLIT s/i.v.a. [€]	**925.00**	**1014.00**	**1300.00**	**1405.00**	**925.00**	**1014.00**

Mais EQUIPAMENTOS

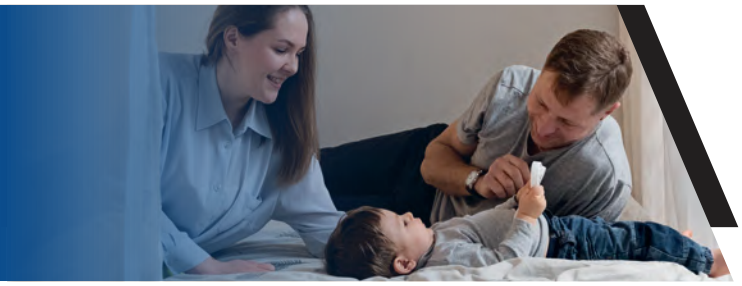



AR CONDICIONADO PORTÁTIL **R290 - Com bomba de calor**

Modelo	Cap. de Arref. [kW]	Cap. de Aquec. [kW]	Classe Energética	Caudal de Ar [m3/h]	Dimensões UI [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
AM35EA1GAA	3.5	2.6	A	350	420/335/705	399.00

Política de descontos diferente da restante Gama.



DESUMIDIFICADORES

Modelo	Área Aplicável [m2]	Capacidade [L]	Litros/Dia	Potência Absorvida [W]	Dimensões [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
AG16BB1TAA	20~25	3	16	220	493/336/251	189.00
AG20BB1TAA	25~30	3	20	220	493/336/251	205.00

INFORMAÇÕES ÚTEIS!

As informações abaixo podem ajudá-lo a verificar todo o material que precisa para a instalação da sua unidade.

Consulte no nosso site: www.haier-ac.pt
Os manuais, certificados, etiquetas energéticas, BIM files, monofolhas e catálogos e ainda, imagens dos produtos para utilizar nos seus meios de comunicação.

DIÂMETRO DE TUBAGEMS

Polegadas (")	mm
1/4	6,35
3/8	9,52
1/2	12,72
5/8	15,88
3/4	19,05
7/8	22,22

PRESTAÇÕES TÉRMICAS

BTU/h	kW
7.000	2,05
9.000	2,65
12.000	3,52
16.000	4,50
18.000	5,29
24.000	7,05

Eficiência Energéticas de acordo EN 14825.
Prestação dos testes de acordo com EN 14511.

HAIER Smart Home



App hOn

Controle as unidades via smartphone ou tablet com a App hOn disponível na App Store, GooglePlay e Huawei AppGallery!

Haier
Soluções AVAC

GAMA RESIDENCIAL

A inovação que a sua casa merece, tecnologia que cuida do seu conforto

MURAIS | CONSOLAS | ARMÁRIO | PORTÁTIL | DESUMIDIFICADOR







2.5/3.5/4.2/5.0 kW

CONSOLA DE CHÃO
(Duplo Fluxo)

Wi-Fi Easy Pair
Super Silencioso
Esterilização 56°C
Fácil Instalação
Detector de Fuga de Gás

Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	AF25S2SD1FA (D) 1U25S2SM1FA-2	AF35S2SD1FA (D) 1U35S2SM1FA-2	AF42S2SD1FA (D) 1U42S2SM1FA	DISPONÍVEL 5.0kW AF50S2SD1FA (D) 1U50S2SJ2FA-2
Cap. nom. Arrefecimento (min–máx) [kW]	2,5 (0,8-3,2)	3,4 (1,0-4,0)	4,2 (1,4-4,5)	5.0 (1.8-5.2)
Cap. nom. Aquecimento (min–máx) [kW]	3,0 (0,8-3,8)	3,5 (1,0-4,5)	4.7 (1,4-5,0)	5.4 (1.8-5.6)
SEER/SCOP	8,0/4.2	7,5/4.2	7,0/4.0	6.3/4.05
Classe Energética (Arrefe/Aquec)	**A++/A+**	**A++/A+**	**A++/A+**	**A++/A+**
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	700/210/600	700/210/600	700/210/600	700/210/600
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	800/285/553	800/285/553	800/285/553	820/306/642
Cap. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	450/400/350/300/250	500/450/400/350/300	580/530/480/430/380	600/550/500/450/400
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	40/32/25/20	42/34/26/21	46/37/33/28	50/42/37/32
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	52	55	58	61
Diâmetro de Tubagens (Líq./gás) [pol]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Comprimento e Altura máx. de tubagens [m]	20/10	20/10	20/10	25/15
Comp máx. de tub. s/carga adicional [m]	7	7	7	7
Refrigerante	R32	R32	R32	R32
Comando Incluído	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01
P.V.P. MURAIS PARA MULTI s/i.v.a. [€]	**439.00**	**462.00**	**494.00**	**612.00**
P.V.P. CONJUNTOS MONOSPLIT s/i.v.a. [€]	**1064.00**	**1161.00**	**1279.00**	**1522.00**




CONSOLA CHÃO-TECTO

Monosplit e Multisplit

A versatilidade que o seu espaço precisa

- 33 dB(A) — Silencioso
- Flow +
- 5 Velocidades
- Fresh Air

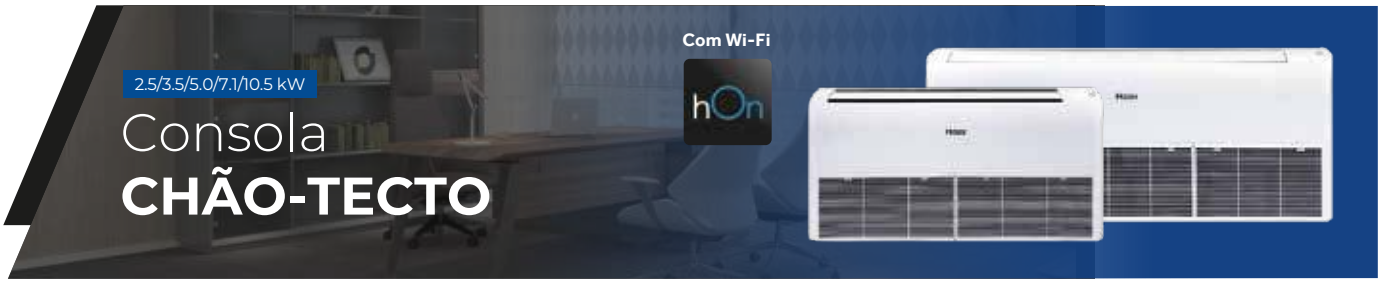

Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	AC35S2SG2FA(H) 1U35S2SM1FA-2	AC50S2SG2FA(H) 1U50S2SJ2FA-2	AC71S2SG2FA(H) 1U71S2SR3FA	AC105S2SH2FA(H) 1U105S2SQ1FA	AC105S2SH2FA(H) 1U105S2SS1FB
Cap. nom. Arrefecimento (min–máx) [kW]	3,5 (1,0-4,3)	5,0 (1,4-5,7)	7,1 (2-8,2)	9,5 (2,5-10)	9,5 (2,5-10)
Cap. nom. Aquecimento (min–máx) [kW]	4,0 (1,0-5,3)	5,8 (1,4-6,0)	7,8 (2,5-8,5)	10,5 (3,0-12,5)	10,5 (3-11)
SEER/SCOP	8,5/4,47	7,31/4.1	6,2/4	6,2/4,05	6,11/3,91
Classe Energética (Arrefe/Aquec)	**A+++/A+**	**A++/A+**	**A++/A+**	**A++/A+**	**A++/A**
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	3/230/50/60
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	1000/230/680	1000/230/680	1325/230/680	1325/230/680	1325/230/680
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	800/285/553	820/306/642	890/340/700	950/370/815	920/372/765
Cap. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	750	800	1250/1128/930	1600/1400/1280	1600/1400/1280
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	39/36/33	44/41/38	43/40/38	43/43/41	47/43/41
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	53	57	61	63	63
Diâmetro de Tubagens (Líq./gás) [pol]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Comprimento e Altura máx. de tubagens [m]	20/10	25/15	50/30	50/30	50/30
Comp máx. de tub. s/carga adicional [m]	7	7	10	30	30
Refrigerante	R32	R32	R32	R32	R32
P.V.P. MURAIS PARA MULTI s/i.v.a. [€]	**599.00**	**615.00**	**800.00**	-	-
P.V.P. CONJUNTOS MONOSPLIT s/i.v.a. [€]	**1298.00**	**1525.00**	**1735.00**	**2309.00**	**2350.00**



		Conj. Trifásico		Conj. Trifásico	
Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	AC125S2SK2FA(H) 1U125S2SN3FA	AC125S2SK2FA(H) 1U125S2SN3FB	AC140S2SK2FA(H) 1U140S2SN2FA	AC140S2SK2FA(H) 1U140S2SN1FB	AC160S2SK2FA(H) 1U160S2SP1FB
Cap. nom. Arrefecimento (min–máx) [kW]	12,3 (3,0-13,0)	12,4 (3,0-13,0)	13,6 (4,0-15,0)	13,4 (3,5-14,0)	16,0 (4,5-16,5)
Cap. nom. Aquecimento (min–máx) [kW]	12,7 (3,5-13,5)	12,8 (3,5-13,5)	15,0 (4,5-16,0)	15,0 (4,0-15,5)	17,0 (5,0-18,0)
SEER/SCOP	5,86/3,97	5,86/3,97	6,16/4,06	5,97/4,0	6,1/4,06
Classe Energética (Arrefe/Aquec)	**A++/A+**	**A++/A+**	**A+/A**	**A+/A**	**A++/A+**
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	1650/230/680	1650/230/680	1650/230/680	1650/230/680	1650/230/680
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	950/370/965	950/370/965	950/370/965	950/370/965	950/370/1350
Cap. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	2050/1900/1600	2050/1900/1600	2150/1980/1800	2150/1980/1800	2250/2000/1850
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	46/43/41	46/43/41	48/46/43	48/46/43	48/46/43
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	64	64	66	66	67
Diâmetro de Tubagens (Líq./gás) [pol]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4
Comprimento e Altura máx. de tubagens [m]	50/30	50/30	70/30	70/30	70/30
Comp máx. de tub. s/carga adicional [m]	30	30	30	30	30
Refrigerante	R32	R32	R32	R32	R32
P.V.P. CONJUNTOS MONOSPLIT s/i.v.a. [€]	**2689.00**	**2830.00**	**2969.00**	**3139.00**	**3773.00**

Comando não incluído. P.V.P. s/iva YR-HQS01: 75.00€





BEST SELLER !

CASSETE 1 VIA

O Design de eleição

2.5/3.5/5.0/ 7.1 kW

Com Wi-Fi





Super Slim Design 185mm



Filtro Antibacteriano



Esterilização UVC



Fácil Instalação



Controlo Wi-Fi Inteligente



Máximo Conforto

Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	AB35S2SA1FA(H) 1U35S2SM1FA-2	AB50S2SA1FA(H) 1U50S2SJ2FA-2	AB71S2SA1FA(H) 1U71S2SR3FA
Cap. nom. Arrefecimento (min–máx) [kW]	3.5 (1.0-4.3)	5.0 (1.8-5.8)	6.9 (2.0-7.3)
Cap. nom. Aquecimento (min–máx) [kW]	4.0 (1.0-5.3)	5.5 (2.0-6.5)	7.6 (2.5-8.0)
SEER/SCOP	6.2/4.2	6.2/4.0	6.1/4.0
Classe Energética (Arrefe/Aquec)	**A++/A+**	**A++/A+**	**A++/A+**
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50/60
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	850/540/185	1170/540/185	1170/540/185
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	800/285/553	820/306/642	890/340/700
Cap. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	560/500/450/400	850/700/550/450	900/700/600/500
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	45/42/39/36	47/44/41/38	49/46/43/40
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	64	65	67
Diâmetro de Tubagens (Líq./gás) [pol]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Comprimento e Altura máx. de tubagens [m]	20/10	25/15	50/30
Comp máx. de tub. s/carga adicional [m]	7	7	10
Refrigerante	R32	R32	R32
Painel incluído	P1B-1028IB	P1B-1348IB	P1B-1348IB
Dimensões do Painel	1028/600/45	1348/600/45	1348/600/45
P.V.P. MURAIS PARA MULTI s/i.v.a. [€]	**706.00**	**815.00**	**840.00**
P.V.P. CONJUNTOS MONOSPLIT s/i.v.a. [€]	**1405.00**	**1725.00**	**1775.00**

Comando IV não incluído.
P.V.P. s/iva YR-HQS01: 75.00€



Comando por cabo não incluído.
P.V.P. s/iva HW-SA201ABK: 89.00€





3.5kW / 5.0 kW

CASSETE 4 VIAS
Fully Flat

Própria para tecto modular

Com Wi-Fi



Esterilização UVC

Filtro Antibacteriano

Controlo Wi-Fi Inteligente

Painel 620x620 (tectos modulares)

Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	AB35S2SC2FA(H) 1U35S2SM1FA-2	AB50S2SC2FA(H) 1U50S2SJ2FA-2
Cap. nom. Arrefecimento (min–máx) [kW]	3.5 (0.9-4.5)	5.0 (1.8-5.8)
Cap. nom. Aquecimento (min–máx) [kW]	4.0 (1.0-4.8)	5.5 (2.0-6.5)
SEER/SCOP	6.1/3.8	6.1/3.8
Classe Energética (Arrefe/Aquec)	**A++/A**	**A++/A**
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/220-240/50	1/220-240/50
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	570/570/260	570/570/260
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	800/285/553	820/306/642
Cap. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	620/520/450	700/620/500
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	36/33/30/27	42/37/35/32
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	52	55
Diâmetro de Tubagens (Líq./gás) [pol]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Comprimento e Altura máx. de tubagens [m]	20/10	25/15
Comp máx. de tub. s/carga adicional [m]	5	5
Refrigerante	R32	R32
Painel incluído Dimensões do Painel	PB-620KB 620/620/60	PB-620KB 620/620/60
P.V.P. MURAIS PARA MULTI s/i.v.a. [€]	**490.00**	**565.00**
P.V.P. CONJUNTOS MONOSPLIT s/i.v.a. [€]	**1189.00**	**1475.00**

Comando IV não incluído.
P.V.P. s/iva YR-HQS01: 75.00€



Comando por cabo não incluído.
P.V.P. s/iva HW-SA201ABK: 89.00€





CASSETE ROUND WAY

Monosplit e Multisplit

Tecnologia invisível, conforto incomparável

- Insuflação Round Way
- Esterilização UVC
- Clip de Apoio
- Acesso com apenas 1 parafuso



Insuflação Round Way

Esterilização UVC

Clip de Apoio

Acesso com apenas 1 parafuso

Com Wi-Fi

hOn

			Conj. Trifásico	
Modelo (Unidade Interior) **Modelo (Unidade Exterior)**	**AB71S2SR1FA(H)** **1U71S2SR3FA**	**AB105S2SR1FA(H)** **1U105S2SQ1FA**	**AB105S2SR1FA(H)** **1U105S2SS1FB**	**AB125S2SR1FA(H)** **1U125S2SN3FA**
Cap. nom. Arrefecimento (min–máx) [kW]	7.1 (2.0-7.3)	9.2 (2.5-10.0)	9.2 (2.5-10.0)	12.3 (3.0-13.0)
Cap. nom. Aquecimento (min–máx) [kW]	7.9 (2.5-8.0)	10.5 (3.0-12.5)	10.50 (3.0-11.0)	12.7 (3.5-13.5)
SEER/SCOP	6,85/4,23	6.2/4.05	5.9/3.91	5.68/3.93
Classe Energética (Arrefe/Aquec)	**A++/A+**	**A++/A+**	**A+/A**	**A+/A**
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	3/230/50/60	1/220-240/50/60
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	840/840/204	840/840/246	840/840/246	840/840/288
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	890/340/700	950/370/815	920/372/765	950/370/965
Cap. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	1260/1100/900	1920/1750/1550	1920/1750/1550	1950/1650/1480
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	42/40/38	45/42/38	45/42/38	47/44/38
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	57	62	63	64
Diâmetro de Tubagens (Líq./gás) [pol]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Comprimento e Altura máx. de tubagens [m]	50/30	50/30	50/30	50/30
Comp máx. de tub. s/carga adicional [m]	10	30	30	30
Refrigerante	R32	R32	R32	R32
Painel incluído Dimensões do Painel	PB-950QB(H) 950/950/50	PB-950QB(H) 950/950/50	PB-950QB(H) 950/950/50	PB-950QB(H) 950/950/50
P.V.P. MURAIS PARA MULTI s/i.v.a. [€]	800.00	-	-	-
P.V.P. CONJUNTOS MONOSPLIT s/i.v.a. [€]	1745.00	2128.00	2169.00	2499.00

	Conj. Trifásico		Conj. Trifásico	Conj. Trifásico
Modelo (Unidade Interior) **Modelo (Unidade Exterior)**	**AB125S2SR1FA(H)** **1U125S2SN3FB**	**AB140S2SR1FA(H)** **1U140S2SN2FA**	**AB140S2SR1FA(H)** **1U140S2SN1FB**	**AB160S2SR1FA(H)** **1U160S2SP1FB**
Cap. nom. Arrefecimento (min–máx) [kW]	12.4 (3.0-13.0)	13.4 (3.5-14.0)	13.4 (3.5-14.0)	15.0 (4.5-16.0)
Cap. nom. Aquecimento (min–máx) [kW]	12.8 (3.5-13.5)	15.0 (4.0-15.5)	15.0 (4.0-15.5)	16.0 (5.0-17.0)
SEER/SCOP	5.71/3.96	5.62/3.93	5.62/4.0	5.96/3.99
Classe Energética (Arrefe/Aquec)	**A+/A**	**A+/A**	**A+/A+**	**A+/A**
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	3/380-415/50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	840/840/288	840/840/288	840/840/288	840/840/288
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	950/370/965	950/370/965	950/370/965	950/370/1350
Cap. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	1950/1650/1480	1950/1650/1480	1950/1650/1480	2050/1950/1650
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	47/44/38	47/44/38	47/44/38	48/44/38
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	64	64	64	65
Diâmetro de Tubagens (Líq./gás) [pol]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4
Comprimento e Altura máx. de tubagens [m]	50/30	70/30	70/30	70/30
Comp máx. de tub. s/carga adicional [m]	30	30	30	30
Refrigerante	R32	R32	R32	R32
Painel incluído Dimensões do Painel	PB-950QB(H) 950/950/50	PB-950QB(H) 950/950/50	PB-950QB(H) 950/950/50	PB-950QB(H) 950/950/50
P.V.P. CONJUNTOS MONOSPLIT s/i.v.a. [€]	2640.00	2879.00	3049.00	3728.00

Comando IV não incluído.
P.V.P. s/iva YR-HQS01: 75.00€



Comando por cabo não incluído.
P.V.P. s/iva HW-SA201ABK: 89.00€



CONDUTAS HAIER

Climatização perfeita, totalmente integrada no seu espaço



Baixa Pressão Estática | Média Pressão Estática | Alta Pressão Estática





3.5/ 5.0/ 7.1 kW

Conduta **Slim**

Baixa Pressão 0-30Pa


Com Wi-Fi

Novo Grelha 3D Airflow | Super Slim Design, Apenas185mm | Alternativas para Retorno de Ar | Drenagem esq./dta | Filtro Antibacteriano | Esterilização UVC

Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	**AD35S2SS1FA(H)** **1U35S2SM1FA-2**	**AD50S2SS1FA(H)** **1U50S2SJ2FA-2**	**AD71S2SS1FA** **1U71S2SR3FA**
Capac. nominal Arrefecimento (min–máx) [kW]	3,5 (0,9-4,5)	5,0 (1,8-6,0)	7,1 (2,0-7,6)
Capac. nominal Aquecimento (min–máx) [kW]	4,0 (1,0-4,8)	5,5 (2,0-6,2)	7,5 (3,0-8,3)
SEER/SCOP	6,1/3,8	6,1/3,8	6,1/3,8
Classe Energética (Arrefecimento/Aquecimento)	**A++/A**	**A++/A**	**A++/A**
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50/60
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	892/420/185	1212/420/185	1212/420/185
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	800/285/553	820/306/642	890/340/700
Capac. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	600/480/420	900/750/600	1000/850/750
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	33/28/25	36/34/32	49/46/44/42
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	53	54	57
Diâmetro de Tubagens (Líq./gás) [pol]	1/4 -3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Comp. e Altura máx. de tubagens [m]	20/10	25/15	50/30
Comp. máx. de tub. s/carga adicional [m]	5	5	10
Refrigerante	R32	R32	R32
P.V.P. PARA MULTI s/i.v.a. [€]	**584.00**	**688.00**	**778.00**
P.V.P. CONJUNTOS MONOSPLIT s/i.v.a. [€]	**1283.00**	**1598.00**	**1713.00**
Grelhas de insuflação OPCIONAL Dimensões outlet/Inlet	P1B-890IA/D (890/190/100) / (890/290/32.4)	P1B-1210IA/D (1210/190/100) / (1210/2905/32.4)	P1B-1210IA/D (1210/190/100) / (1210/2905/32.4)
P.V.P. GRELHAS s/i.v.a. [€]	**140.00**	**150.00**	**150.00**

Comando IV+Receptor opcional
P.V.P. s/iva HA-SB101DB + YR-HRS01: 174.00€

Comando por cabo não incluído.
P.V.P. s/iva HW-PA201ABK: 89.00€

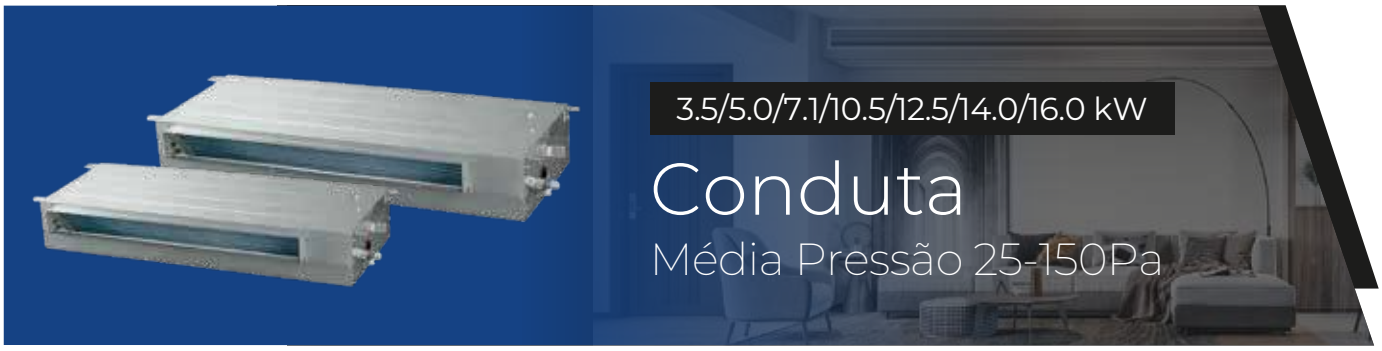

248mm Slim Design

Controlo Airzone

10 — 10-step ESP Ajustável

1000mm — Max.1000mm Embutida Altura máx. de elevação de Condensados

Filtros Antibacterianos

UV-C — Esterilização UVC

hOn — Wi-Fi Standard hOn

					Conj. Trifásico
Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	AD35S2SM9FA(H) 1U35S2SM1FA-2	AD50S2SM9FA(H) 1U50S2SJ2FA-2	AD71S2SM9FA(H) 1U71S2SR3FA	AD105S2SM9FA(H) 1U105S2SQ1FA	AD105S2SM9FA(H) 1U105S2SS1FB
Capac. nominal Arrefecimento (min–máx) [kW]	3,5 (0,9-4,5)	5,0 (1,8-6,0)	7,1 (2,0-8,2)	9,5 (2,5-10,0)	9,5 (2,5-10,0)
Capac. nominal Aquecimento (min–máx) [kW]	4,0 (1,0-4,8)	6,0 (2,0-6,2)	7,6 (2,5-8,5)	10,2 (3,0-10,5)	10,2 (3,0-11,0)
SEER/SCOP	6.1/4.0	6.1/4.0	6.21/4.2	6.1/3.8	6.0/3.91
Classe Energética (Arrefecimento/Aquecimento)	**A++/A+**	**A++/A+**	**A++/A+**	**A++/A**	**A+/A**
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	3/230/50/60
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	700/700/248	1100/700/248	1100/700/248	1100/700/248	1100/700/248
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	800/285/553	820/306/642	890/340/700	950/370/815	920/372/765
Capac. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	840/720/600	1020/900/780	1000/850/700	1600/1480/1360	1600/1480/1360
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	41/35/28	43/37/30	44/41/39	47/44/40	47/44/40
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	55	56	58	61	61
Diâmetro de Tubagens (Líq./gás) [pol]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Comp. e Altura máx. de tubagens [m]	20/10	25/15	50/30	50/30	50/30
Comp. máx. de tub. s/carga adicional [m]	7	7	10	30	30
Refrigerante	R32	R32	R32	R32	R32
P.V.P. PARA MULTI s/i.v.a. [€]	**667.00**	**716.00**	**778.00**	-	-
P.V.P. CONJUNTOS MONOSPLIT s/i.v.a. [€]	**1366.00**	**1626.00**	**1713.00**	**2257.00**	**2406.00**

		Conj. Trifásico		Conj. Trifásico	Conj. Trifásico
Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	AD125S2SM9FA(H) 1U125S2SN3FA	AD125S2SM9FA(H) 1U125S2SN3FB	AD140S2SM9FA(H) 1U140S2SN2FA	AD140S2SM9FA(H) 1U140S2SN1FB	AD160S2SM9FA(H) 1U160S2SP1FB
Capac. nominal Arrefecimento (min–máx) [kW]	12,3 (3,0-13,0)	12,4 (3,0-13,0)	13,4 (3,5-14,0)	13,4 (3,5-14,0)	16,0 (4,5-16,5)
Capac. nominal Aquecimento (min–máx) [kW]	12,7 (3,5-13,5)	12,8 (3,5-13,5)	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)	17,0 (5,0-18,0)
SEER/SCOP	5.72/3.93	5.85/3.96	5.62/3.93	5,64/3.96	5,94/4.06
Classe Energética (Arrefecimento/Aquecimento)	**A+/A**	**A+/A**	**A+/A**	**A+/A**	**A+/A+**
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	1500/700/248	1500/700/248	1500/700/248	1500/700/248	1500/700/248
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	950/370/965	950/370/965	950/370/965	950/370/965	950/370/1350
Capac. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	2250/1960/1680	2250/1960/1680	2500/2160/1780	2500/2160/1780	2500/2160/1780
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	48/45/42	48/45/42	48/45/42	48/45/42	48/45/42
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	65	65	66	66	67
Diâmetro de Tubagens (Líq./gás) [pol]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4
Comp. e Altura máx. de tubagens [m]	50/30	50/30	70/30	70/30	70/30
Comp. máx. de tub. s/carga adicional [m]	30	30	30	30	30
Refrigerante	R32	R32	R32	R32	R32
P.V.P. CONJUNTOS MONOSPLIT s/i.v.a. [€]	**2787.00**	**2857.00**	**3017.00**	**3187.00**	**3879.00**

Comando IV+Receptor opcional
P.V.P. s/iva HA-SB101DB + YR-HRS01: 174.00€



Comando por cabo não incluído.
P.V.P. s/iva HW-PA201ABK: 89.00€





Wi-Fi
Standard
hOn



12.5/ 14.0 kW

Conduta

Alta Pressão 37-210Pa



ESP até 210Pa


Controlo Airzone



10-step ESP
Ajustável

		Conj. Trifásico		Conj. Trifásico
Modelo (Unidade Interior)	**ADH125H1ERG**	**ADH125H1ERG**	**ADH140H1ERG**	**ADH140H1ERG**
Modelo (Unidade Exterior)	**1U125S2SN3FA**	**1U125S2SN3FB**	**1U140S2SN2FA**	**1U140S2SN1FB**
Capac. nominal Arrefecimento (min–máx) [kW]	12,3 (3,0-12,8)	12,1 (3,0-12,8)	13,4 (3,5-14,0)	13,4 (3,5-14,0)
Capac. nominal Aquecimento (min–máx) [kW]	12,2 (2,9-13,5)	12,3 (2,9-13,5)	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)
SEER/SCOP	5.8/3.7	5.8/3.7	5.84/3.94	5.98/3.97
Classe Energética (Arrefecimento/Aquecimento)	**A+/A**	**A+/A**	**A+/A**	**A+/A**
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	1350/490/425	1350/490/425	1350/490/425	1350/490/425
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	950/370/965	950/370/965	950/370/965	950/370/965
Capac. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	3250/2750/2250/1750	3250/2750/2250/1750	3600/3100/2600/2100	3600/3100/2600/2100
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	47/44/42/39	47/44/42/39	49/46/43/40	49/46/43/40
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	64	64	65	65
Diâmetro de Tubagens (Líq./gás) [pol]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Comp. e Altura máx. de tubagens [m]	50/30	50/30	70/30	70/30
Comp. máx. de tub. s/carga adicional [m]	30	30	30	30
Refrigerante	R32	R32	R32	R32
P.V.P. CONJUNTOS MONOSPLIT s/i.v.a. [€]	**2952.00**	**3093.00**	**3058.00**	**3228.00**

Comando IV+Receptor opcional
P.V.P. s/iva HA-SB101DB + YR-HRS01: 174.00€



Comando por cabo não incluído.
P.V.P. s/iva HW-PA201ABK: 89.00€





ARMÁRIO CONFORT

O equilíbrio perfeito entre
bem-estar e temperatura ideal

DUAL NANO

Protecção Dual Purity

Liberta iões de 2 polaridades que eliminam eficazmente vários poluentes, incluindo bactérias, virus, PM2.5, polen, alergéneos e odores, tanto do ar condicionado, como do próprio ambiente

TECHNOLOGIA

Através de iões com carga negativa e
Radicais reactivos de Hydroxyl

BENEFÍCIOS

Insuflação refrescante
Design que permite um longo alcance de forma a que todo o espaço seja abrangido







12.5/ 14.0 kW

Armário **Confort**

O Design do Conforto



Insuflação 3D


Self-Clean


Insuflação Vertical


Dual Nano



Esterilização
56°C

Wi-Fi
Standard
hOn



Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	**AP71DFMHRA** **1U71WEMFRA**
Capac. nominal Arrefecimento (min–máx) [kW]	7,2 (0,9-8,9)
Capac. nominal Aquecimento (min–máx) [kW]	8,0 (0,9-10,5)
SEER/SCOP	7.0/4.0
Classe Energética (Arrefecimento/Aquecimento)	**A++/A+**
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/220-240/50
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	408/435/1810
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	889/340/705
Capac. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	1510
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	47
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	64
Diâmetro de Tubagens (Líq./gás) [pol]	1/4 - 1/2
Comp. e Altura máx. de tubagens [m]	20/15
Comp. máx. de tub. s/carga adicional [m]	5
Refrigerante	R32
P.V.P. CONJUNTOS MONOSPLIT s/i.v.a. [€]	**1580.00**

Comando Infra-vermelho incluído.



ARMÁRIO AIRFLOW

Organização inteligente
com ventilação superior

AIR GUARD

Filtro anti-bacteriano

A Prata (Ag) é um materialactibacteriano natural.
O filto antibacteriano da HAIER, acrescenta iões de prata que eliminam a Escherichia Coli e Staphylococcus aureus de forma eficaz e com efeitos duradouros.



Esterilização UVC

O módulo integrado de esterilização UVC, emite raios ultravioleta de baixo cumprimento de onda que esteriliza o ar tanto à saída como no retorno do ar ao armário.





10.5/14.0/16.0 kW

Armário **Airflow**

Ideal para grandes eventos

Esterilização UVC

Wi-Fi Standard hOn

Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	AP105S2SK1FA (H) 1U105S2SQ1FA	Conj. Trifásico AP105S2SK1FA (H) 1U105S2SS1FB	Conj. Trifásico AP140S2SK1FA (H) 1U140S2SN1FB	Conj. Trifásico AP160S2SK1FA (H) 1U160S2SP1FB
Capac. nominal Arrefecimento (min–máx) [kW]	9.2 (2.5-10.0)	9.2 (2.5-10.0)	13,4 (3,5-14,0)	14,3 (4,0-16,0)
Capac. nominal Aquecimento (min–máx) [kW]	10.0 (3.0-10.5)	10.0 (3.0-10.5)	15,0 (4,0-15,5)	16,0 (4,5-16,5)
SEER/SCOP	6.0/4.1	6.0/4.1	5.6/3.95	6.1/4.0
Classe Energética (Arrefecimento/Aquecimento)	**A++/A+**	**A++/A+**	**A+/A**	**A++/A+**
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/220-240/50/60	3/230/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	600/350/1850	600/350/1850	600/350/1850	600/350/1850
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	920/370/815	920/372/765	950/370/965	950/370/1350
Capac. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	1850/1500/1350	1850/1500/1350	1850/1500/1350	1850/1500/1350
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	50/45/42	50/45/42	52/49/46	52/49/46
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	63	63	58	58
Diâmetro de Tubagens (Líq./gás) [pol]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4
Comp. e Altura máx. de tubagens [m]	50/30	50/30	70/30	70/30
Comp. máx. de tub. s/carga adicional [m]	30	30	10	10
Refrigerante	R32	R32	R32	R32
P.V.P. CONJUNTOS MONOSPLIT s/i.v.a. [€]	**2205.00**	**2246.00**	**2974.00**	**3828.00**

Comando IV não incluído.
P.V.P. s/iva YR-HQS01: 75.00€





Gama **Monosplit**

Unidades Exteriores



Modelo	1U25S2SM1FA-2	1U35S2SM1FA-2	1U42S2SM1FA	1U50S2SJ2FA-2	1U71S2SR3FA	1U105S2SQ1FA
Capacidade de Arrefecimento (min–máx) [kW]	2.8	3.5	4.2	5.0	7.1	9.5
Capacidade de Aquecimento (min–max) [kW]	3.2	4.2	4.4	6.0	7.9	10.5
Alimentação Eléctrica	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Classe Energética Ref (Arrefec./Aquec.)	**A+++/A++**	**A+++/A++**	**A++/A+**	**A++/A++**	**A++/A+**	**A++/A**
Dimensões [mm]	800/285/553	800/285/553	800/285/553	820/306/642	890/340/700	950/370/815
Caudal de Ar [m3/h]	2300	2400	2100	3000	3000	3500
Diâmetro de Tubagens (Liq-gás) [pol.]	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Máx. comprimento e desnível de tubagens [m]	20	20	20	25	50	50
Desnível máx UI/UE [m]	10	10	10	15	30	30




Modelo	1U105S2SS1FB	1U125S2SN3FA	1U125S2SN3FB	1U140S2SN2FA	1U140S2SN1FB	1U160S2SP1FB
Capacidade de Arrefecimento (min–máx) [kW]	9.2	12.4	12.4	13.4	13.4	15.0
Capacidade de Aquecimento (min–max) [kW]	10.5	13.5	13.5	15.0	15.0	16.5
Alimentação Eléctrica [UE]	3/230/50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Classe Energética Ref (Arrefec./Aquec.)	**A+/A**	**A++/A+**	**A++/A+**	**A+/A+**	**A+/A+**	**A+/A**
Dimensões [mm]	920/372/765	950/370/965	950/370/965	950/370/965	950/370/965	950/370/1350
Caudal de Ar [m3/h]	3500	4200	4200	4500	4500	7400
Diâmetro de Tubagens (Liq-gás) [pol.]	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 3/4"
Máx. comprimento e desnível de tubagens [m]	50	50	50	70	70	70
Desnível máx UI/UE [m]	30	30	30	30	30	30



Soluções **MaxiSplit**



Consulte o seu comercial e conheça todas as possibilidades da gama MAXISPLIT.

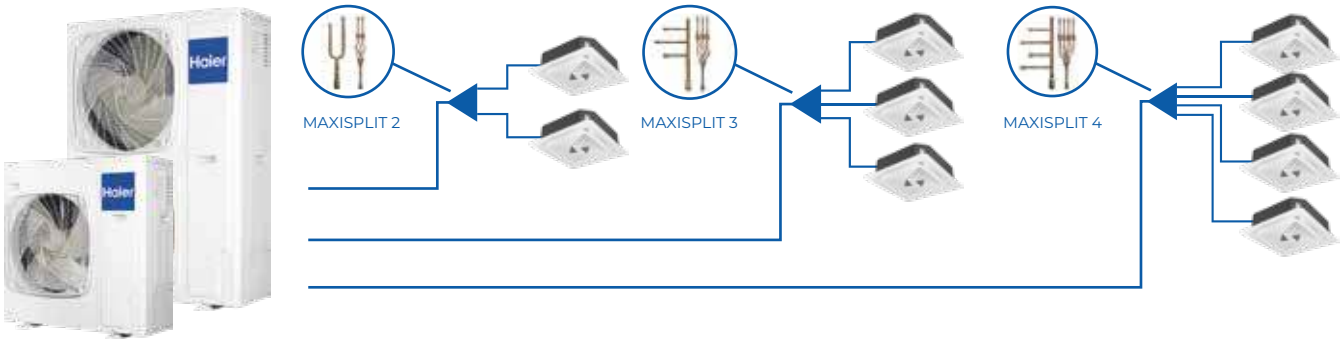




Gama Multisplit


Unidades Exteriores






Modelo	2U40MS3FRA	2U50MS3FRA	3U55S2SR5FA	3U70S2SR5FA
Máximo de Unidades Conectadas	2	2	3	3
Capacidade de Arrefecimento (min–máx) [kW]	4,0 (1,5-4,6)	5,0 (1,8-5,5)	5,0 (2,1-6,6)	7,0 (2,4-7,6)
Capacidade de Aquecimento (min–max) [kW]	4,6 (1,3-5,2)	5,6 (1,5-6,3)	6,4 (1,7-7,2)	7,6 (2,9-8,5)
SEER/SCOP	8.5/4.6	8.5/4.6	8.5/4.4	8.5/4.4
Classe Energética (Arrefec./Aquec.)	**A+++/A++**	**A+++/A++**	**A+++/A+**	**A+++/A+**
Alimentação Eléctrica [UE]	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Dimensões [mm]	800/280/553	800/280/553	890/340/700	890/340/700
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	62	63	64	66
Diâmetro de Tubagens (Liq-gás) [pol.]	2x1/4 - 2x3/8	2x1/4 - 2x3/8	3x1/4 - 3x3/8	3x1/4 - 3x3/8
Máx. comprimento e desnível de tubagens [m]	30/15	30/15	50/15	60/15
Comp. máximo sem carga adicional [m]	20	20	30	30
P.V.P. UNIDADE EXTERIOR MULTI s/i.v.a. [€]	**810.00**	**957.00**	**1149.00**	**1305.00**










Modelo	4U75S2SR5FA	4U85S2SR5FA	5U90S2SS5FA	5U105S2SS5FA	5U125S2SN1FA
Máximo de Unidades Conectadas	4	4	5	5	5
Capacidade de Arrefecimento (min–máx) [kW]	7,5 (2,4-8,7)	8,5 (3,2-9,5)	9,0 (3,2-11,0)	10,0 (3,2-11,0)	12,5(3,2-13,8)
Capacidade de Aquecimento (min–max) [kW]	8,6 (3,1-10,0)	9,6 (4,4-10,5)	10,4 (4,4-11,5)	10,5(4,4-11,5)	12,7 (4,4-14,3)
SEER/SCOP	7.1/4.1	7.1/4.1	7.1/4.1	7.1/4.1	7.1/4.05
Classe Energética (Arrefec./Aquec.)	**A++/A+**	**A++/A+**	**A++/A+**	**A++/A+**	**A++/A+**
Alimentação Eléctrica [UE]	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Dimensões [mm]	890/340/700	890/340/700	920/372/760	920/372/765	950/370/965
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	68	68	70	70	73
Diâmetro de Tubagens (Liq-gás) [pol.]	4x1/4 - 3x3/8 + 1x1/2	4x1/4 - 3x3/8 + 1x1/2	5x1/4 - 3x3/8 + 2x1/2	5x1/4 - 3x3/8 + 2x1/2	5x1/4 - 3x3/8 + 2x1/2
Máx. comprimento e desnível de tubagens [m]	70/15	70/15	80/15	80/15	100/15
Comprimento máximo sem carga adicional [m]	40	40	40	40	50
P.V.P. UNIDADE EXTERIOR MULTI s/i.v.a. [€]	**1580.00**	**1720.00**	**2195.00**	**2250.00**	**2389.00**





Gama **Multisplit**

Um conjunto de Soluções

Conjuntos Flair Plus e Flexis Plus

Para que não perca tempo a fazer contas


TABELA DE SELEÇÃO RÁPIDA

Self Clean · Display LED · Modo Noite · Wi-Fi Standard hOn - App

CONJ. FLAIR PLUS	Cap. de Arref. [kW]	Cap. de Aquec. [kW]	Classe Energética	Tub. Liq/Gás [pol]	Dimensões UI [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
CMT77FLAIR40	1.1-4.6	1.8-4.8	**A++/A+**	2x1/4" / 2x3/8"	800x275x553	**1328.00**
CMT79FLAIR40	1.1-4.6	1.8-4.9	**A++/A+**	2x1/4" / 2x3/8"	800x275x553	**1338.00**
CMT712FLAIR40	1.1-4.7	1.8-5.0	**A++/A+**	2x1/4" / 2x3/8"	800x275x553	**1348.00**
					Unidade Exterior: 2U40MS3FRA	
CMT99FLAIR50	1.3-5.8	1.6-6.5	**A++/A+**	2x1/4" / 2x3/8"	800x275x553	**1495.00**
CMT912FLAIR50	1.3-5.8	1.7-6.6	**A++/A+**	2x1/4" / 2x3/8"	800x275x553	**1505.00**
					Unidade Exterior: 2U50MS3FRA	
CMT912FLAIR55	2.1-7.0	1.7-7.6	**A++/A**	3x1/4" / 3x3/8"	890x340x700	**1697.00**
CMT999FLAIR55	2.1-7.0	1.7-7.6	**A++/A+**	3x1/4" / 3x3/8"	890x340x700	**1956.00**
					Unidade Exterior: 3U55S2SR5FA	
CMT9912FLAIR70	2.4-7.6	2.9-8.5	**A++/A+**	3x1/4" / 3x3/8"	890x340x700	**2122.00**
					Unidade Exterior: 3U70S2SR5FA	

ESTERILIZAÇÃO UVC INCLUÍDA · Self Clean · Esterilização 56°C · Self Hygiene · Sensor ECO · Wi-Fi Standard hOn - App

CONJ. FLEXIS PLUS WHITE	Cap. de Arref. [kW]	Cap. de Aquec. [kW]	Classe Energética	Tub. Liq/Gás [pol]	Dimensões UI [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
CMT99FLEXIS50	1.3-5.8	1.6-6.5	**A++/A+**	2x1/4" / 2x3/8"	800x275x553	**1537.00**
CMT912FLEXIS50	1.3-5.8	1.7-6.6	**A++/A+**	2x1/4" / 2x3/8"	800x275x553	**1547.00**
					Unidade Exterior: 2U50MS3FRA	
CMT912FLEXIS55	2.1-7.0	1.7-7.6	**A++/A**	3x1/4" / 3x3/8"	890x340x700	**1739.00**
CMT999FLEXIS55	2.1-7.0	1.7-7.6	**A++/A+**	3x1/4" / 3x3/8"	890x340x700	**2019.00**
					Unidade Exterior: 3U55S2SR5FA	
CMT9912FLEXIS70	2.4-7.6	2.9-8.5	**A++/A+**	3x1/4" / 3x3/8"	890x340x700	**2185.00**
					Unidade Exterior: 3U70S2SR5FA	

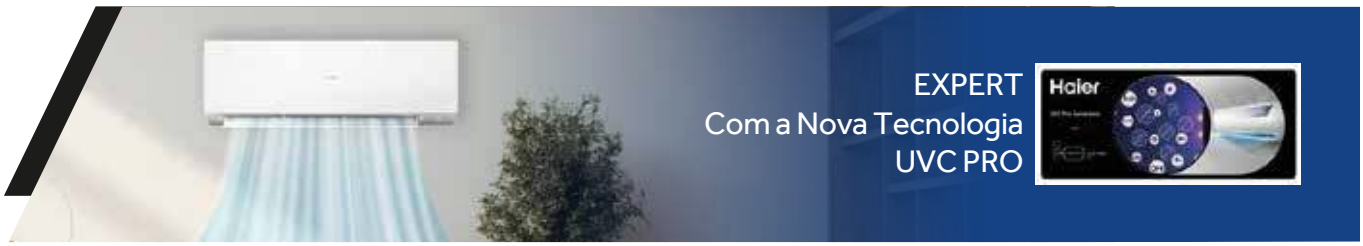



EXPERT Plus
Tudo aquilo que espera de um Expert

Wi-Fi Standard hOn - App

Modelo	Cap. de Arref. [kW]	Cap. de Aquec. [kW]	Caudal de Insuflação [m3/h]	Tub. Liq/Gás [pol]	Dimensões UI [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
AS25XCAHRA	2.8	3.2	730	1/4" / 3/8"	895x236x313	305.00
AS35XCAHRA	3.5	4.2	800	1/4" / 3/8"	895x236x313	315.00
AS50XCAHRA	5.0	5.6	880	1/4" / 1/2"	895x236x313	425.00
AS71XCAHRA	6.2	6.8	920	3/8" / 5/8"	895x236x313	554.00



GEOS XT

Wi-Fi Easy Pair · Self Clean · Esterilização 56°C · 3-Level-Eco · I Feel

Wi-Fi Standard hOn - App

Modelo	Cap. de Arref. [kW]	Cap. de Aquec. [kW]	Caudal de Insuflação [m3/h]	Tub. Liq/Gás [pol]	Dimensões UI [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
AS25RBAHRA-3	2.7	2.9	610	1/4" / 3/8"	805x199x292	148.00
AS35RBAHRA-4	3.2	3.9	620	1/4" / 3/8"	805x199x292	167.00
AS50RCBHRA-4	4.8	4.8	770	1/4" / 1/2"	875x212x304	241.00
AS68RDAHRA-4	6.2	6.3	1100	1/4" / 1/2"	975x222x318	296.00

Esterilização UV-C PRO



PRODUTO ESTRELA!

PEARL Premium
Design e Tecnologia

Esterilização a 56°C · Insuflação Coanda Plus · Self-Clean Auto-Limpeza · Super Silencioso · Fácil Instalação

Wi-Fi Standard hOn - App

Modelo	Cap. de Arref. [kW]	Cap. de Aquec. [kW]	Caudal de Insuflação [m3/h]	Tub. Liq/Gás [pol]	Dimensões UI [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
AS25PBPHRA-PRE	2.7	3.1	610	1/4" / 3/8"	805x200x292	195.00
AS35PBPHRA-PRE	3.6	3.9	670	1/4" / 3/8"	805x200x292	205.00
AS50PDPHRA-PRE	5.3	5.8	930	1/4" / 1/2"	975x220x318	290.00
AS71PEPHRA-PRE	7.05	7.4	1180	1/4" / 5/8"	1105x335x240	320.00



FLAIR Plus
O mais eficiente

Wi-Fi Standard hOn - App

Modelo	Cap. de Arref. [kW]	Cap. de Aquec. [kW]	Caudal de Insuflação [m3/h]	Tub. Liq/Gás [pol]	Dimensões UI [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
AS20S2SF2FA-3	2.0	2.5	600	1/4" / 3/8"	870x196x301	259.00
AS25S2SF2FA-3	2.6	3.2	600	1/4" / 3/8"	870x196x301	269.00
AS35S2SF2FA-3	3.5	4.2	650	1/4" / 3/8"	870x196x301	279.00
AS42S2SF2FA-3	4.2	4.4	750	1/4" / 3/8"	870x196x301	329.00
AS50S2SF2FA-3	5.2	6.0	900	1/4" / 1/2"	1009x223x327	374.00
AS71S2SF2FA-3	7.0	8.0	1100	3/8" / 5/8"	1126x230x337	416.00



FLEXIS Plus-WH
O mais Completo

ESTERILIZAÇÃO UVC INCLUÍDA · Self Clean · Esterilização 56ºC · Self Hygiene · Sensor ECO

Wi-Fi Standard hOn - App

Modelo	Cap. de Arref. [kW]	Cap. de Aquec. [kW]	Caudal de Insuflação [m3/h]	Tub. Liq/Gás [pol]	Dimensões UI [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
AS25S2SF1FA-WH	2.6	3.2	600	1/4" / 3/8"	856x197x300	**290.00**
AS35S2SF1FA-WH	3.5	4.2	650	1/4" / 3/8"	856x197x300	**300.00**
AS50S2SF1FA-WH	5.2	6.0	900	1/4" / 1/2"	999x225x323	**379.00**
AS71S2SF1FA-WH	7.0	8.0	1100	3/8" / 5/8"	1115x235x343	**464.00**



FLEXIS Plus-BH
Versão Preto Mate

FLEXIS Plus-S
Versão Prata



Wi-Fi Standard hOn - App

Modelo	Cap. de Arref. [kW]	Cap. de Aquec. [kW]	Caudal de Insuflação [m3/h]	Tub. Liq/Gás [pol]	Dimensões UI [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
AS25S2SF1FA-BH / S	2.6	3.2	600	1/4" / 3/8"	856/197/300	**300.00**
AS35S2SF1FA-BH / S	3.5	4.2	650	1/4" / 3/8"	856/197/300	**315.00**
AS50S2SF1FA-BH	5.2	6.0	900	1/4" / 1/2"	999/225/323	**390.00**
AS71S2SF1FA-BH	7.0	8.0	1100	3/8" / 5/8"	1115/235/343	**470.00**



CONSOLA DE CHÃO (DUPLO FLUXO)

Wi-Fi Standard hOn - App

Modelo	Cap. de Arref. [kW]	Cap. de Aquec. [kW]	Caudal de Insuflação [m3/h]	Tub. Liq/Gás [pol]	Dimensões UI [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
AF25S2SD1FA(D)	2.5	3.0	450	1/4" / 3/8"	700x210x600	**439.00**
AF35S2SD1FA(D)	3.4	3.5	500	1/4" / 3/8"	700x210x600	**462.00**
AF42S2SD1FA(D)	4.2	4.7	580	1/4" / 3/8"	700x210x600	**494.00**
AF50S2SD1FA(D)	5.0	5.4	600	1/4" / 3/8"	700x210x600	**612.00**



CONSOLA CHÃO-TECTO Conversível

Wi-Fi Standard hOn - App

Modelo	Cap. de Arref. [kW]	Cap. de Aquec. [kW]	Caudal de Insuflação [m3/h]	Tub. Liq/Gás [pol]	Dimensões UI [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
AC25S2SG2FA(H)	2.5	3.1	580	1/4" / 3/8"	1000x230x680	**539.00**
AC35S2SG2FA(H)	3.5	4.0	750	1/4" / 3/8"	1000x230x680	**599.00**
AC50S2SG2FA(H)	5.0	5.8	800	1/4" / 1/2"	1000x230x680	**615.00**
AC71S2SG2FA(H)	7.1	7.8	1250	3/8" / 5/8"	1325x230x680	**800.00**

Comando não incluído. P.V.P. s/iva YR-HQS01: 89.00€





CONDUTA SLIM BAIXA PRESSÃO 0-30Pa

Wi-Fi Standard hOn - App

Modelo	Cap. de Arref. [kW]	Cap. de Aquec. [kW]	Caudal de Insuflação [m3/h]	Tub. Liq/Gás [pol]	Dimensões UI [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
AD25S2SS1FA(H) *	2.5	3.0	530	1/4" / 3/8"	892x420x185	**499.00**
AD35S2SS1FA(H) *	3.5	4.0	600	1/4" / 3/8"	892x420x185	**584.00**
AD50S2SS1FA(H) **	5.0	5.5	900	1/4" / 1/2"	1212x420x185	**688.00**
AD71S2SS1FA(H) **	7.1	7.5	1000	3/8"/ 5/8"	1212x420x185	**778.00**

Grelha OPCIONAL Dimensões outlet/Inlet	***P1B-890IA/D** (890/190/100) / (890/290/32.4)	****P1B-1210IA/D** (1210/190/100) / (1210/2905/32.4)
P.V.P. GRELHAS s/i.v.a. [€]	**140.00**	**150.00**

Comando IV+Receptor opcional
P.V.P. s/iva HA-SB101DB + YR-HRS01: 174.00€



Comando por cabo não incluído.
P.V.P. s/iva HW-SA201ABK: 89.00€





Condutas **Haier**

Sente o conforto,
esquece o sistema



CONDUTA MÉDIA PRESSÃO 25-150Pa

Wi-Fi Standard
hOn - App

Modelo	Cap. de Arref. [kW]	Cap. de Aquec. [kW]	Caudal de Insuflação [m3/h]	Tub. Liq/Gás [pol]	Dimensões UI [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
AD35S2SM3FA(H)	3.5	4.0	840	1/4" / 3/8"	700x700x248	**716.00**
AD50S2SM9FA(H)	5.0	6.0	1020~550	1/4" / 1/2"	1100x700x248	**778.00**
AD71S2SM9FA(H)	7.1	7.6	1440~900	3/8"/ 5/8"	1100x700x248	**939.00**

Comando IV+Receptor opcional
P.V.P. s/iva HA-SB101DB + YR-HRS01: 174.00€



Comando por cabo não incluído.
P.V.P. s/iva HW-SA201ABK: 89.00€





CASSETE 1 VIA
Novidade no Mercado!

Super Slim Design 185mm | Filtro Antibacteriano | Esterilização UVC | Fácil Instalação | Controlo Wi-Fi Inteligente | Máximo Conforto

Modelo	Cap. de Arref. [kW]	Cap. de Aquec. [kW]	Caudal de Insuflação [m3/h]	Tub. Liq/Gás [pol]	Dimensões UI [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
AB25S2SA1FA(H)	2.6	3.2	500	1/4" / 3/8"	850x540x185	**678.00**
AB35S2SA1FA(H)	3.5	4.0	560	1/4" / 3/8"	850x540x185	**706.00**
AB50S2SA1FA(H)	5.0	5.5	850	1/4" / 3/8"	1170x540x185	**815.00**
AB71S2SA1FA(H)	6.9	7.6	900	3/8" / 5/8"	1170x540x185	**840.00**

Painel Incluído	AB25S2SA1FA(H) / AB35S2SA1FA(H) : **P1B-1028IB**	AB50S2SA1FA(H) / AB71S2SA1FA(H) : **P1B-1348IB**
Dimensões do painel	1028/600/45	1028/600/45

Comando por cabo não incluído.
P.V.P. s/iva HW-SA201ABK: 89.00€





CASSETE 4 VIAS Própria para tecto modular

Modelo	Cap. de Arref. [kW]	Cap. de Aquec. [kW]	Caudal de Insuflação [m3/h]	Tub. Liq/Gás [pol]	Dimensões UI [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
AB25S2SC2FA(H)	2.6	3.2	510	1/4" / 3/8"	570x570x260	**425.00**
AB35S2SC2FA(H)		4.0	620	1/4" / 3/8"	570x570x260	**490.00**
AB50S2SC2FA(H)	5.0	5.5		1/4" / 1/2"	570x570x260	**565.00**

Painel Incluído	**PB-620KB**
Dimensões do painel	620/620/60

Comando por cabo não incluído.
P.V.P. s/iva HW-SA201ABK: 89.00€





CASSETE ROUND WAY Insuflação 360°

Modelo	Cap. de Arref. [kW]	Cap. de Aquec. [kW]	Caudal de Insuflação [m3/h]	Tub. Liq/Gás [pol]	Dimensões UI [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
AB71S2SR1FA (H)	7.1	7.9	1260	3/8" / 5/8"	840x840x204	**800.00**

Dimensões do painel	**PB-950QB(H)** 950/950/50

COMANDOS PARA TODA A GAMA DE CASSETES	Comando IV não incluído. P.V.P. s/iva YR-HQS01: 75.00€	Comando por cabo não incluído. P.V.P. s/iva HW-SA201ABK: 89.00€



Solução Completa ECO Chave-na-Mão **T1**

AR CONDICIONADO



MULTISPLIT GEOS XT

(9000+12000 Btu/h)

Unidade Exterior: 2U50S2SM1FA-3

ÁGUAS QUENTES SANITÁRIAS



ES80V-TF7

ELECTRODOMÉSTICOS PARA COZINHA



FRIGORÍFICO (Instal. Livre)
FORNO (encastre)
MICRO-ONDAS (encastre)
PLACA (indução)
EXAUSTOR (de parede)
MÁQ. L. LOIÇA (encastre)
MÁQ. L. ROUPA (Instal. Livre)
MÁQ. S. ROUPA (Instal. Livre)

Tem varanda com exposição solar?
Saiba como pode poupar na sua factura energética

SOLUÇÕES ENERGIA RENOVÁVEL



SOLAR BALCONY

Solução Completa ECO Chave-na-Mão **T2**

AR CONDICIONADO



MULTISPLIT GEOS XT

(9000+9000+12000 Btu/h)

Unidade Exterior: 3U70S2SR5FA

ÁGUAS QUENTES SANITÁRIAS



BOMBA CALOR MINI NATURE (R290)

HP150M8

ELECTRODOMÉSTICOS PARA COZINHA



FRIGORÍFICO (Instal. Livre)
FORNO (encastre)
MICRO-ONDAS (encastre)
PLACA (indução)
EXAUSTOR (de parede)
MÁQ. L. LOIÇA (encastre)
MÁQ. L. ROUPA (Instal. Livre)
MÁQ. S. ROUPA (Instal. Livre)

Tem varanda com exposição solar?
Saiba como pode poupar na sua factura energética

SOLUÇÕES ENERGIA RENOVÁVEL



SOLAR BALCONY

Os equipamentos apresentados são meramente sugestões dentro da gama disponível e podem ser alterados ou actualizados ou ajustados



Solução Completa ECO Chave-na-Mão **T3**

AR CONDICIONADO



MULTISPLIT GEOS XT

(9000+9000+9000+12000 Btu/h)

Unidade Exterior: 4U85S2SR5FA

ÁGUAS QUENTES SANITÁRIAS



BOMBA CALOR ETNA NATURE (R290)

HP200M7-9

ELECTRODOMÉSTICOS PARA COZINHA



FRIGORÍFICO (Instal. Livre)
FORNO (encastre)
MICRO-ONDAS (encastre)
PLACA (indução)
EXAUSTOR (de parede)
MÁQ. L. LOIÇA (encastre)
MÁQ. L. ROUPA (Instal. Livre)
MÁQ. S. ROUPA (Instal. Livre)

Tem varanda com exposição solar?
Saiba como pode poupar na sua factura energética


SOLUÇÕES ENERGIA RENOVÁVEL



SOLAR BALCONY

Solução Completa ECO Chave-na-Mão **T4**

AR CONDICIONADO



MULTISPLIT GEOS XT

(9000+9000+9000+9000+12000 Btu/h)

Unidade Exterior: 5U125S2SN1FA

ÁGUAS QUENTES SANITÁRIAS



BOMBA CALOR ETNA NATURE (R290)

HP250M7C

ELECTRODOMÉSTICOS PARA COZINHA



FRIGORÍFICO (Instal. Livre)
FORNO (encastre)
MICRO-ONDAS (encastre)
PLACA (indução)
EXAUSTOR (de parede)
MÁQ. L. LOIÇA (encastre)
MÁQ. L. ROUPA (Instal. Livre)
MÁQ. S. ROUPA (Instal. Livre)

Tem varanda com exposição solar?
Saiba como pode poupar na sua factura energética

SOLUÇÕES ENERGIA RENOVÁVEL



SOLAR BALCONY

Os equipamentos apresentados são meramente sugestões dentro da gama disponível e podem ser alterados ou actualizados ou ajustados

Multisplit 3S

Gama Multisplit & AQS

A+++
A++





Arrefecimento, Aquecimento & A.Q.S.

Modelos das Unidades Exteriores + Depósitos

Modelo UE	3U55S2WR1FA		4U70S2WR1FA	
Modelo UI (DEPÓSITO)	AN100S2ST1FA	AN200S2ST1FA	AN100S2ST1FA	AN200S2ST1FA
Máximo de Unidades Conectadas (UI+Depósito)	2 + 1	2 + 1	3 + 1	3 + 1
Capacidade de Arrefecimento (min–máx) [kW]	5.4	5.4	7.0	7.0
Capacidade de Aquecimento (min–max) [kW]	7.0	7.0	8.6	8.6
SEER/SCOP	8.5/4.6	8.5/4.6	8.0/4.3	8.0/4.3
Classe Energética (Arrefec./Aquec.)	**A+++ / A++**	**A+++ / A++**	**A++ / A+**	**A++ / A+**
Alimentação Eléctrica [UE]	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Dimensões UI [mm]	490/550/1105	490/550/1105	520/605/1640	520/605/1640
Nível de Potência Sonora UE [dB(A)]	63	63	63	63
Diâmetro de Tubagens (Liq-gás) [pol.]	3 x 1/4" - 3 x 3/8"	3 x 1/4" - 3 x 3/8"	4 x 1/4" - 4 x 3/8"	4 x 1/4" - 4 x 3/8"
Máx. comp. e desnível UI/UE de tubagens [m]	25 / 15	25 / 15	25 / 15	25 / 15
Comprimento máximo sem carga adicional [m]	30	30	30	30
Comprimento máximo com carga adicional [m]	50	50	60	60
P.V.P. UE + DEPÓSITO s/i.v.a. [€]	**2735.00**	**2949.00**	**2898.00**	**3112.00**

Combinações

EXPERT	FLEXIS PLUS	FLAIR PLUS	PEARL	CONSOLA DUPLO FLUXO	CONSOLA CHÃO-TECTO	CASSETE 1 VIA	CASSETE COMPACT	CASSETE ROUND WAY	CONDUTA SLIM	CONDUTA MÉDIA PEST
										

Até 2 Unidades Interiores + 1 Depósito



3U55S2WR1FA

Até 3 Unidades Interiores + 1 Depósito



4U70S2WR1FA

App hOn

INTEGRAÇÃO EM TODA A CASA



hOn: a sua App para uma casa inteligente e sustentável

Transforme a sua casa num ecossistema inteligente e conectado, garantindo o melhor desempenho dos seus equipamentos, otimizando a eficiência energética e reduzindo o impacto ambiental

Faz **download** em uma destas plataformas:

GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Download on the AppGallery



Haier
Soluções AVAC

App hOn
Wi-Fi Standard



QUARTZ PLUS

Une design moderno e máxima eficiência energética para garantir a temperatura ideal na sua casa com o menor consumo. Eleve o conforto do seu lar com tecnologia de topo.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Display LED
- Self Clean
- Modo Noite
- Wi-Fi App hOn

Haier
Soluções AVAC

AQUECE COMO UM CAMPEÃO

BOMBAS DE CALOR AR-ÁGUA

SUPER AQUA GT

Máxima eficiência com o poder ecológico do **R290**

5.50 COP

COP até **5.5**

Água quente **até 80°**

Controlo **Wi-Fi**





SUPER AQUA GT

Bomba de Calor Monobloco

REFRIGERANTE ECOLÓGICO **R290**



R290

WI-FI

Incluído

Produção de Água Quente até **80°C**

Modelo	AW042MUGHA	AW062MUGHA	AW082MUGHA	AW102MUGHA	AW122MXGHA	AW142MXGHA
Capacidade (LWT 35°C) [kW]	4.00	6.00	8.00	10.00	12.00	14.00
Amp. Térmica de Funcionamento (Aquecimento)	-25~35					
Amp. Térmica de Funcionamento (Arrefecimento)	10~48					
COP (LWT 35°C / OAT 7°C)	5.50	5.35	5.35	5.1	5.1	4.95
SCOP (LWT 35°C)	5.1	5.1	5.2	5.1	4.82	4.8
Classe Energética (Arrefec./Aquec.)	**A+++**	**A+++**	**A+++**	**A+++**	**A+++**	**A+++**
Dimensões [mm]	790/1250/380	790/1250/380	790/1250/380	790/1250/380	880/1380/460	880/1380/460
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	44	47	48	49	52	53
Tipo de Refrigerante	R290					
Comando Incluído	(integrado no ATW-A03N) HW-WA101DBT					
P.V.P. UNIDADE s/i.v.a. [€]	**3664.00**	**3693.00**	**3916.00**	**4286.00**	**5249.00**	**5459.00**

		TRIFÁSICA	TRIFÁSICA	TRIFÁSICA	TRIFÁSICA
Modelo	AW162MXGHA	AW10NMUGHA	AW12NMXGHA	AW14NMXGHA	AW16NMXGHA
Capacidade (LWT 35°C) [kW]	16.00	10.00	12.00	14.00	16.00
Amp. Térmica de Funcionamento (Aquecimento)	-25~35				
Amp. Térmica de Funcionamento (Arrefecimento)	10~48				
COP (LWT 35°C / OAT 7°C)	4.95	5.1	5.1	4.95	4.95
SCOP (LWT 35°C)	4.80	5.10	4.82	4.80	4.80
Classe Energética (Arrefec./Aquec.)	**A+++**	**A+++**	**A+++**	**A+++**	**A+++**
Dimensões [mm]	880/1380/460	790/1250/380	880/1380/460	880/1380/460	880/1380/460
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	55	49	52	53	55
Tipo de Refrigerante	R290				
Comando Incluído	(integrado no ATW-A03N) HW-WA101DBT				
P.V.P. UNIDADE s/i.v.a. [€]	**5489.00**	**5245.00**	**5570.00**	**5734.00**	**5812.00**

Acessório **INCLUÍDO** ATW-A03N
Dimensões: 400/460/110 mm





SUPER AQUA GT

Hydros Split

REFRIGERANTE ECOLÓGICO **R290**

R290

Modelo Unidade Exterior	AW042HUGHA	AW062HUGHA	AW082HUGHA	AW102HUGHA	AW122HVGHA	AW142HVGHA
Modelo Unidade Interior	HU102WAHYA	HU102WAHYA	HU102WAHYA	HU102WAHYA	HU162WAHYA	HU162WAHYA
Capacidade (LWT 35°C/OAT 7°C) [kW]	4.00	6.00	8.00	10.00	12.00	14.00
Amp. Térmica de Func. UI / UE (Aquec.)	-25~35					
Amp. Térmica de Func. UI / UE (Arrefec.)	10~48					
COP (LWT 35°C / OAT 7°C)	5.50	5.35	5.35	5.1	5.1	4.95
SCOP (LWT 35°C)	5.1	5.1	5.2	5.1	4.82	4.8
Classe Energética (Aquec. A 35°C)	**A+++**	**A+++**	**A+++**	**A+++**	**A+++**	**A+++**
Dimensões UE [mm]	790/1250/380	790/1250/380	790/1250/380	790/1250/380	880/1380/460	880/1380/460
Dimensões UI [mm]	850/480/310	850/480/310	850/480/310	850/480/310	850/480/310	850/480/310
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	44	47	48	49	52	53
Tipo de Refrigerante	**R290**					
Comando Incluído	(integrado na unidade interior) HW-WA101DBT					
P.V.P. CONJUNTO s/i.v.a. [€]	5254.00	6568.00	7298.00	8365.00	9051.00	9250.00

		TRIFÁSICA	TRIFÁSICA	TRIFÁSICA	TRIFÁSICA
Modelo Unidade Exterior	AW162HVGHA	AW10NHUGHA	AW12NHVGHA	AW14NHVGHA	AW16NHVGHA
Modelo Unidade Interior	HU162WAHYA	HU10NWAHYAE3	HU16NWAHYAE3	HU16NWAHYAE3	HU16NWAHYAE3
Capacidade (LWT 35°C/OAT 7°C) [kW]	16.00	10.00	12.00	14.00	16.00
Amp. Térmica de Func. UI / UE (Aquec.)	-25~35				
Amp. Térmica de Func. UI / UE (Arrefec.)	10~48				
COP (LWT 35°C / OAT 7°C)	4.95	5.1	5.1	4.95	4.95
SCOP (LWT 35°C)	4.80	5.10	4.82	4.80	4.80
Classe Energética (Aquec. A 35°C)	**A+++**	**A+++**	**A+++**	**A+++**	**A+++**
Dimensões UE [mm]	880/1380/460	790/1250/380	880/1380/460	880/1380/460	880/1380/460
Dimensões UI [mm]	850/480/310	850/480/310	850/480/310	850/480/310	850/480/310
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	55	49	52	53	55
Tipo de Refrigerante	R290				
Comando Incluído	(integrado na unidade interior) HW-WA101DBT				
P.V.P. CONJUNTO s/i.v.a. [€]	9542.00	8588.00	9375.00	9660.00	9895.00



SUPER AQUA GT ⁺⁺⁺

Hydros All in One

REFRIGERANTE ECOLÓGICO **R290**

R290

Capacidade do Depósito
200L

Modelo Unidade Exterior	AW042HUGHA	AW062HUGHA	AW082HUGHA	AW102HUGHA	AW122HVGHA	AW142HVGHA
Modelo Unidade Interior	HU102F20AHYA	HU102F20AHYA	HU102F20AHYA	HU102F20AHYA	HU162F20AHYA	HU162F20AHYA
Capacidade (LWT 35°C/OAT 7°C) [kW]	4.00	6.00	8.00	10.00	12.00	14.00
Amp. Térmica de Func. UI / UE (Aquec.)	-25~35					
Amp. Térmica de Func. UI / UE (Arrefec.)	10~48					
COP (LWT 35°C / OAT 7°C)	5.50	5.35	5.35	5.1	5.1	4.95
SCOP (LWT 35°C)	5.1	5.1	5.2	5.1	4.82	4.8
Classe Energética (Aquec. A 35°C)	**A+++**	**A+++**	**A+++**	**A+++**	**A+++**	**A+++**
Dimensões UE [mm]	790/1250/380	790/1250/380	790/1250/380	790/1250/380	880/1380/460	880/1380/460
Dimensões UI [mm]	1780/590/590	1780/590/590	1780/590/590	1780/590/590	1780/590/590	1780/590/590
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	44	47	48	49	52	53
Tipo de Refrigerante	**R290**					
Comando Incluído	(integrado na unidade interior) HW-WA101DBT					
P.V.P. CONJUNTO s/i.v.a. [€]	6989.00	7173.00	7778.00	8584.00	9525.00	9685.00

		TRIFÁSICA	TRIFÁSICA	TRIFÁSICA	TRIFÁSICA
Modelo Unidade Exterior	AW162HVGHA	AW10NHUGHA	AW12NHVGHA	AW14NHVGHA	AW16NHVGHA
Modelo Unidade Interior	HU162F20AHYA	HU102F20AHYAE3	HU162F20AHYAE3	HU162F20AHYAE3	HU162F20AHYAE3
Capacidade (LWT 35°C/OAT 7°C) [kW]	16.00	10.00	12.00	14.00	16.00
Amp. Térmica de Func. UI / UE (Aquec.)	-25~35				
Amp. Térmica de Func. UI / UE (Arrefec.)	10~48				
COP (LWT 35°C / OAT 7°C)	4.95	5.1	5.1	4.95	4.95
SCOP (LWT 35°C)	4.80	5.10	4.82	4.80	4.80
Classe Energética (Aquec. A 35°C)	**A+++**	**A+++**	**A+++**	**A+++**	**A+++**
Dimensões UE [mm]	880/1380/460	790/1250/380	880/1380/460	880/1380/460	880/1380/460
Dimensões UI [mm]	1780/590/590	1780/590/590	1780/590/590	1780/590/590	1780/590/590
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	55	49	52	53	55
Tipo de Refrigerante	**R290**				
Comando Incluído	(integrado na unidade interior) HW-WA101DBT				
P.V.P. CONJUNTO s/i.v.a. [€]	9765.00	8688.00	9475.00	9760.00	9995.00



BOMBA DE CALOR AQS
Split

BEST SELLER!

Modelo	HP200S1 (TS200HE-S1+UE1.0-S1)	HP300S1 (TS300HE-S1+UE1.5-S1)
Volume do depósito [L]	195	293
Amplitude de temp. c/resistência de apoio (°C)	35-75	35-75
Amplitude de temp. apenas bomba de calor (°C)	35-65	35-65
Vol. máx. de água quente util V40 (EN16147) [L]	245.1	382.6
COP@14°C (EN16147)	3.39	3.56
Classe Energética (Aquec.)	**A+**	**A+**
Dimensões [mm]	544/512/1765 - 899/352/681	632/600/1795 - 899/352/681
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	64 (Ext.)	64 (Ext.)
Ligação de entrada de água e drenagem	G3/4"F	G3/4"F
Tipo de Refrigerante	R134a	R134a
Comando Incluído	Display	Display
P.V.P. UNIDADE s/i.v.a. [€]	**1759.00**	**1878.00**



BOMBA DE CALOR AQS
Monobloco Mini Série 8

R290

WI-FI hOn Incluído

Modelo	HP80M8-9	HP150M8-9
Volume do depósito [L]	82	149
Amplitude de temp. c/resistência de apoio (°C)	35-75	35-75
Amplitude de temp. apenas bomba de calor (°C)	35-65	35-65
Vol. máx. de água quente util V40 (EN16147) [L]	103.8	190
COP@14°C (EN16147)	3.07	3.39
Classe Energética (Aquec.)	**A+**	**A+**
Dimensões [mm]	492/537/1170	492/537/1680
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	50	50
Ligação de entrada de água e drenagem	R1/2"M	R1/2"M
Tipo de Refrigerante	R290	R290
Comando Incluído	Display	Display
P.V.P. UNIDADE s/i.v.a. [€]	**1189.00**	**1359.00**



BOMBA DE CALOR AQS
Etna Nature

R290

WI-FI hOn Incluído

Modelo	HP250M7-F9
Volume do depósito [L]	240
Amplitude de temp. c/resistência de apoio (°C)	35-75
Amplitude de temp. apenas bomba de calor (°C)	35-65
Vol. máx. de água quente util V40 (EN16147) [L]	314.4
COP@14°C (EN16147)	3.45
Classe Energética (Aquec.)	**A+**
Dimensões [mm]	600/629/1989
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	59
Ligação de entrada de água e drenagem	RP 3/4"LF
Tipo de Refrigerante	R290
Comando Incluído	Display
P.V.P. UNIDADE s/i.v.a. [€]	**1599.00**

NOVIDADE!

BOMBA DE CALOR AQS
Etna Nature Série 7 F9/B

R290

A+ Classe Energética



Modo ECO | Modo Boost | Modo Férias | Anti-gelo | Descongelação Automática

Ânodo Electrónico

WiFi Incluído

Modelo	HP200M7-F9/B	HP250M7-F9/B	HP250M7-CF9/B
Volume do depósito [L]	194	240	240
Amplitude de temp. c/resistência de apoio (°C)	35-75	35-75	35-75
Amplitude de temp. apenas bomba de calor (°C)	35-65	35-65	35-65
Vol. máx. de água quente utilizável (EN16147) [L]	234	314	314
COP@14°C (EN16147)	3.5	3.45	3.45
Classe Energética (Aquec.)	**A+**	**A+**	**A+**
Dimensões [mm]	600x620x1694	600x629x1989	600x629x1989
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	50	50	50
Ligação de entrada de água e drenagem	G3/4"F	G3/4"F	G3/4"F
Tipo de Refrigerante	R290	R290	R290
Comando Incluído	Display	Display	Display
P.V.P. UNIDADE s/i.v.a. [€]	**1610.00**	**1750.00**	**1799.00**

NOVIDADE!

BOMBA DE CALOR AQS
Mini M8-9/B

R290

A+ Classe Energética



Modo ECO | Modo Boost | Modo Férias | Anti-gelo | Descongelação Automática

Ânodo Electrónico

WiFi Incluído

Modelo	HP80M8-9/B	HP110M8-9/B	HP150M8-9/B
Volume do depósito [L]	82	102	149
Amplitude de temp. c/resistência de apoio (°C)	35-75	35-75	35-75
Amplitude de temp. apenas bomba de calor (°C)	35-65	35-65	35-65
Vol. máx. de água quente utilizável (EN16147) [L]	103.8	133	190
COP@14°C (EN16147)	3.07	3.32	3.39
Classe Energética (Aquec.)	**A+**	**A+**	**A+**
Dimensões [mm]	492x537x1170	492x537x1320	492x537x1680
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	48.5	48.5	48.5
Ligação de entrada de água e drenagem	G1/2"M	G1/2"M	G1/2"M
Tipo de Refrigerante	R290	R290	R290
Comando Incluído	Display	Display	Display
P.V.P. UNIDADE s/i.v.a. [€]	**1199.00**	**1310.00**	**1369.00**

Haier
Soluções AVAC

GAMA AQUECIMENTO

BOMBAS DE CALOR **AQS**

A **Escolha Acertada** dos Consumidores **Portugueses**



Disponível de 30L a 100L

Poupança até €30

Titanium Heating Element

Double Tank

ECO-SMART

Anti- Bacteria



GAMA DE AQUECIMENTO
TERMOACUMULADORES

Convencional Elétrico

Disponível de 30L a 100L é uma solução versátil e confortável.

Digital (Horizontal/Vertical)

Consulta a informação num ecrã led para um maior controlo e regulação.

Slim Flat (Horizontal/Vertical)

Compacto (32 cm), classe energética B, design flexível e muito eficiente.

Híbrido

Combina diferentes fontes de energia para uma utilização mais eficiente.

Híbrido Slim FE3W (Horizontal/Vertical)

Instale na vertical ou na horizontal e adapte-se facilmente às diferentes configurações do espaço.



TERMOACUMULADORES **Elétricos**

Modelo	Volume Tanque (L)	Classe Energ.	Temp. Nom. da Água	Potência Nominal (kW)	Peso (Kg)	Dimensões [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
ES30V-A3	30	C	75°C	1.5	12	390/400/447	90.00
ES50V-A3	50	C	75°C	1.5	15	390/400/650	100.00
ES80V-A3	80	C	75°C	1.5	24	390/400/930	110.00
ES100V-A3	100	C	75°C	1.5	30	390/400/1160	120.00



TERMOACUMULADORES **Digitais**

Modelo	Volume Tanque (L)	Classe Energ.	Temp. Nom. da Água	Protecção do Depósito	Peso (Kg)	Dimensões [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
ES50V-VH3W	50	B	75°C	Super Esmalte	18	421/410/686	130.00
ES80V-VH3W	80	B	75°C	Super Esmalte	26	421/410/995	155.00
ES100V-VH3W	100	B	75°C	Super Esmalte	30	421/410/1230	170.00



TERMOACUMULADORES **Flat Slim**

Modelo	Volume Tanque (L)	Classe Energ.	Temp. Nom. da Água	Protecção do Depósito	Peso (Kg)	Dimensões [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
ES50V-TF7W	50	B	75°C	Super Esmalte	25	530/320/745	225.00
ES80V-TF7W	80	B	75°C	Super Esmalte	33.5	530/320/1070	265.00
ES100V-TF7W	100	B	75°C	Super Esmalte	42	530/320/1312	285.00





Ânodo Electrónico

NOVIDADE!

TERMOACUMULADORES
Slim FE3W

Modelo	Volume Tanque (L)	Classe Energ.	Temp. Nom. da Água	Potência Nominal (W)	Peso Líq. (Kg)	Dimensões [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
ES50V-FE3W	50	B	75°C	3000	25	530x320x745	235.00
ES80V-FE3W	80	B	75°C	3000	34	530x320x1070	275.00
ES100V-FE3W	100	B	75°C	3000	40	530x320x1312	295.00





NOVIDADE!

TERMOACUMULADORES
Híbridos


Termoacumulador com sistema bomba de calor *

Modelo	Volume Tanque (L)	Classe Energ.	Temp. Nom. da Água	Potência Nominal (W)	Peso Líq. (Kg)	Dimensões [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
HP100M11-9	132.9	A+	75°C	1200	25	492x584x1174	499.00



Haier
Soluções AVAC

App hOn
Wi-Fi Standard

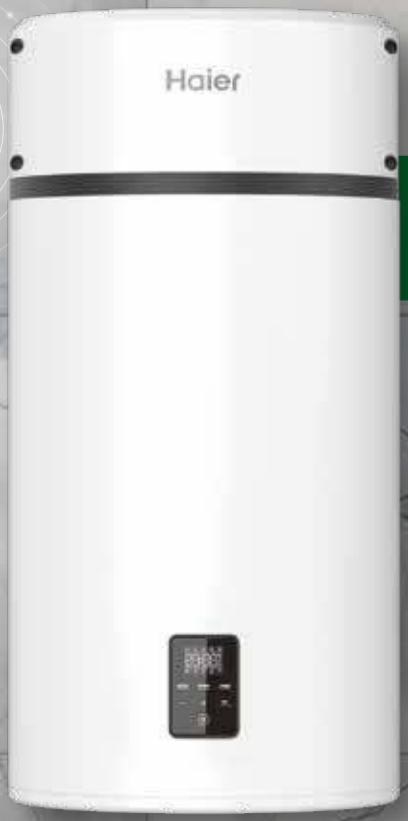

A+
CLASSE
ENERGÉTICA

NOVIDADE

Termoacumulador Híbrido

O conforto de sempre, a eficiência de uma nova geração

R290
Refrigerante R290

Wi-Fi App hOn

Sistema de Bomba de Calor



SMART BALCONY

Solar Kit 600/800 W

Painéis + Estrutura + Microinversor & Acessórios

Kit Balcony inclui:



Kit de Montagem



Extensão Cabo DC 1m




Cabo AC 5m



Microinversor HM1P-800

CERTIFICAÇÃO:

2 Módulos 410W

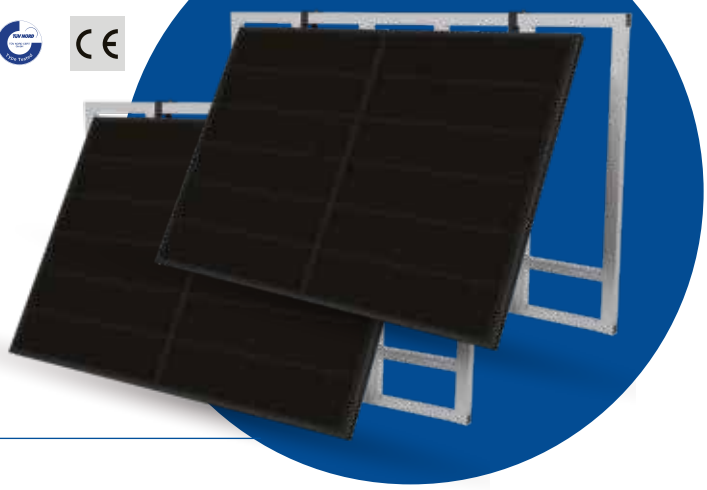

KIT BALCONY	Nº Módulos	Potência Máx. (W)	Alcance Nom. de Saída (V)	Temp. de Funcionamento (°C)	Índice Protecção	Peso (Kg)	Dimensão Módulo (mm)	P.V.P. S/IVA [€]
SOLAR BALCONY	2 x 410W	800	230 (configurável)	-40~65	66/67	2.9	1722x1134x30	549.00

MÓDULO DE COMUNICAÇÃO



Microinversor — Router Wi-Fi — Servidor — APP

APP - NAHUI ENERGY

O Nahui Energy é um software que permite a monitorização de energia fotovoltaica em tempo real, a consulta de dados de produção de energia e os benefícios ambientais gerados pelo sistema.



UMA NOVA ERA Haier

UM CICLO DE CONFORTO E CONSCIÊNCIA

UTILIZE




GUARDE



TRANSFORME



PRODUZA



SOLUÇÕES 360º

CONHEÇA TODA A GAMA EM
WWW.HAIER-AC.PT

MRV7S
DC INVERTER



R32 Refrigerante R32 | Tecnologia Avançada | Máxima Conveniência | Alta Eficiência | Fácil Instalação

Fácil instalação

O Painel 888 facilita a verificação de informações e códigos de avaria, permitindo ligação direta da unidade exterior ao controlador sem MODBUS. Suporta tubagens até 300m (1 ventilador) ou 400m (2 ventiladores) e pressões de 35Pa e 40Pa, sendo ideal para instalações desafiantes.



Modo de Controlo Inteligente

Oferece rápido aquecimento e arrefecimento, com sensor de dupla pressão e controle PID, mantendo a temperatura com precisão de ±0,5°C para um ambiente perfeitamente ajustado. Possui ainda conectividade Wi-Fi, para controlo remoto pela App Haier AC.

Wi-Fi
App Haier AC

Tecnologia Self-Clean



Condensação | Congelar | Descongelar | Unidade Limpa

Grande Alcance de Temperatura

A função de aquecimento pode actuar desde -23°C, sendo ainda mais potente nos meses de Inverno. Já a função de arrefecimento pode ser desempenhada até 50°C nos meses de Verão.

Haier
Soluções AVAC

De 3 a 12HP

MRV7S

DC INVERTER R32

CONFORTO URBANO COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA SUPERIOR



Conectividade Inteligente

Design Inovador

Alta Eficiência

808 200 190
orcamentos@climasun.com

Descarregue os ficheiros BIM em
www.haier-ac.pt



MRV7T
FLEXI SMART

Super Conforto


Tecnologia Avançada

Máxima Conveniência

Alta Eficiência

Tecnologia Space-Link

Maior flexibilidade de instalação, permitindo diferentes topologias de comunicação e reduzindo as limitações da cablagem.



Tecnologia VRA (Variable Refrigerant Adjustment)

Ajusta automaticamente a temperatura de evaporação e a quantidade de refrigerante de acordo com as condições exteriores e a carga térmica do edifício, garantindo maior eficiência energética, conforto superior e desempenho otimizado em qualquer condição de funcionamento.



Comunicação 24V Inteligente

Permite integrar o sistema MRV com cartões de hotel ou comandos externos, desligando automaticamente a unidade interior quando o espaço não está ocupado. Ao mesmo tempo, faz o fechamento da válvula eletrónica da unidade, protegendo o sistema e evitando desperdícios de energia.





Haier
Soluções AVAC

MRV7T
FLEXI SMART

CONFORTO URBANO COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA SUPERIOR

Haier
Wi-Fi
App Haier AC

Funcionamento Contínuo

Tecnologia Avançada

Alta Eficiência




808 200 190
orcamentos@climasun.com

Descarregue os
ficheiros BIM em
www.haier-ac.pt

CHILLERS



Alta Eficiência

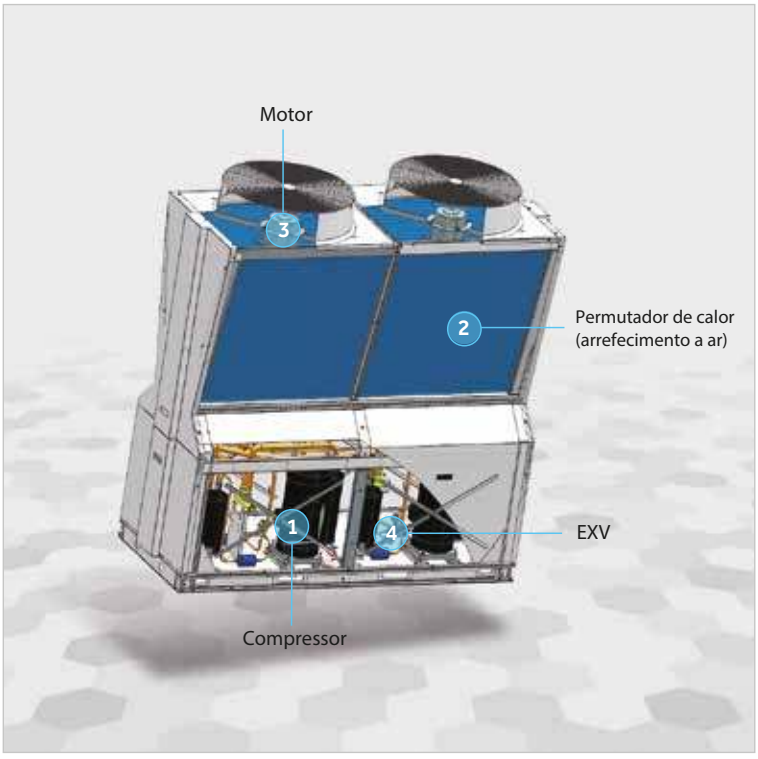


Compressor

Compressor scroll de alta eficiência e com baixo nível de potência sonora.



Permutador de Calor

A área do permutador de calor é 5% maior que a de um chiller modular normal para melhor eficiência energética.

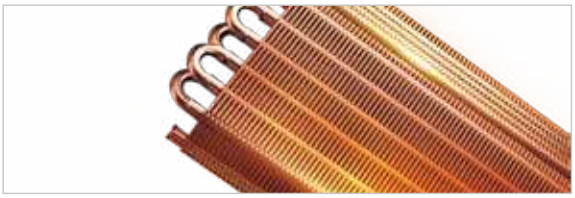



Design EXV

EXV de alta eficiência para ajustar o fluxo de refrigerante e o sobreaquecimento do sistema.




Motor

O ventilador axial de baixo nível de potência sonora, juntamente com o motor de alta eficiência, proporcionam um maior rendimento e menor ruído.


Alta Rentabilidade

Amplitude de funcionamento

-15°C em aquecimento, 48°C em arrefecimento.

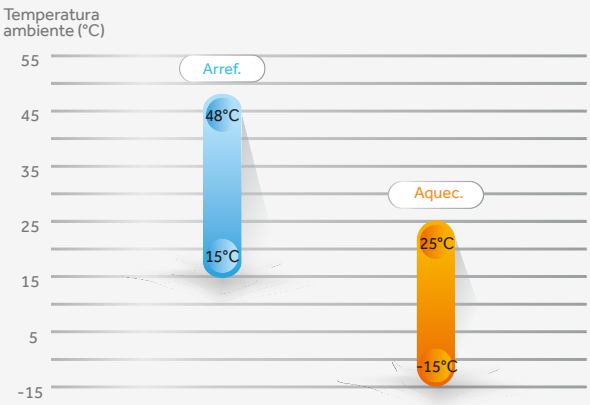

Temperatura de saída de água até 55°C

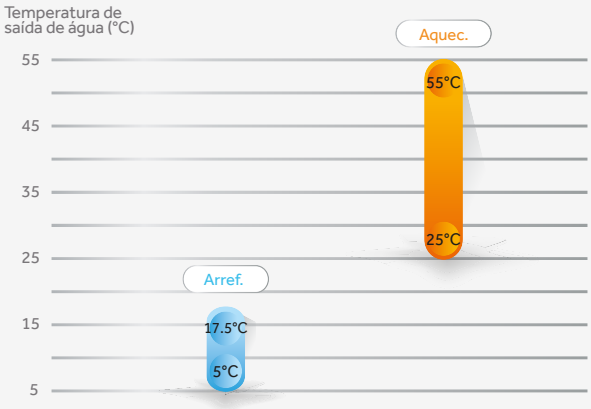

Bomba de Calor

- Ligação em série (até 16 módulos)
- Design compacto com uma redução da
- Base em 28% comparativamente aos outros
- Modelos comercializados no mercado
- Protocolo de comunicação Modbus
- Sistema de descongelação rápida



808 200 190
orcamentos@climasun.com

Descarregue os ficheiros BIM em
www.haier-ac.pt

CLIMASUN
AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO | Haier

A CLIMASUN é o Distribuidor Oficial da HAIER em Portugal há mais de 25 anos, desde a sua fundação em 1998.

Esta parceria assenta numa relação histórica de confiança e num sucesso incontornável, essencial para o crescimento da marca HAIER no mercado português de climatização. A forte ligação entre Fabricante, Distribuidor e Instalador reforça ainda mais essa presença.

Com o apoio e confiança de uma rede profissional de instaladores altamente qualificados, a CLIMASUN tem acompanhado e superado as tendências do sector, consolidando-se como um interveniente-chave na história da HAIER em Portugal. Esse compromisso garante à empresa um lugar de destaque e referência no setor AVAC nacional.

Graças a uma relação directa com o fabricante, oferecemos ao mercado profissional a gama mais avançada disponibilizada pela HAIER, com soluções exclusivas distribuídas pela CLIMASUN, e uma das gamas mais completas do mercado: Energia solar fotovoltaica, aquecimento e bombas de calor, chillers, sistemas VRF, ar condicionado residencial e comercial, desumidificadores e eletrodomésticos.

Com um stock permanente e disponível para entrega em 24 horas em todo o país, quatro pontos de venda, assistência técnica própria e especializada, serviço pós-venda especializado e stock de peças de reserva para todas as referências comercializadas, a CLIMASUN é o parceiro ideal para atender a todas as suas necessidades.

Por que ser parceiro HAIER | CLIMASUN?

1. Stock permanente disponível em toda a gama de produtos.
2. Distribuição nacional em 24h, incluindo nas Ilhas.
3. Quatro pontos de venda em Portugal: Norte, Centro e Sul.
4. Acompanhamento técnico de apoio à instalação, comissionamento e assistência técnica VRF e Chillers.
5. Equipa técnico-comercial especializada, mais próxima do cliente e orientada para as necessidades do mercado.
6. A melhor relação de qualidade, preço, serviço e posicionamento em todos os canais de distribuição.
7. Opções de financiamento e apoio ao consumo.
8. Apoio ao projecto com back-office especializado no dimensionamento, e informação técnica disponível em todos os formatos
9. Marketing personalizado, com apoio em comunicação online e no setor profissional.
10. Assistência técnica especializada para toda a gama de produtos.
11. Distribuição de várias marcas fabricadas pela HAIER.
12. Formação técnica profissional específica para cada linha de produto.

Agradecemos e enaltecemos a confiança de todos os nossos parceiros de mercado, que fazem ou fizeram parte da nossa história e da trajetória de sucesso da HAIER e da CLIMASUN em Portugal.

#crescemosjuntos

Pela Administração,

Conheça o nosso site:
www.haier-ac.pt
CLIMASUN
AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO

Haier
Leia o QR Code para aceder às condições de venda e garantia

PORTO:
Rua da Urtigueira
N26 - 4410-304 Canelas VNG
Tel.: +351 229 982 990
loja.norte@haiceland.com

LISBOA:
EN249, Estrada Casal do Canas,
Lote 4, Alfragide 2724-523 Amadora
Tel.: +351 214 253 846
loja@haiceland.com

SEIXAL:
Rua Rodrigo Sarmento de Beires,
N57, 2840-068 Paio Pires
Tel.: +351 214 253 846
loja@haiceland.com

ALMANCIL:
Sítio do Troto, N385, Loja A,
S. João da Venda, 8135-026 Almancil
Tel.: +351 289 816 415
loja.faro@haiceland.com

PORTIMÃO:
Rua do Oceano Atlântico 17,
8500-823 Portimão
Tel.: +351 289 816 415
loja.faro@haiceland.com